




Koneen piiri-
kortilla
äänimerkki
joka ilmaisee
esim
puhaltimien
vikaantumisen.

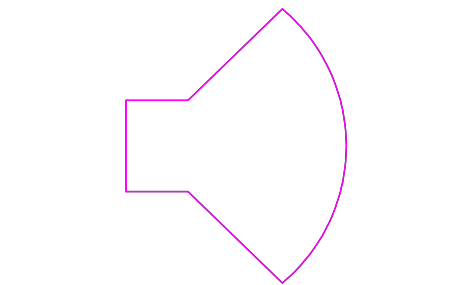

Vakiona
Airfi
piirikortilla

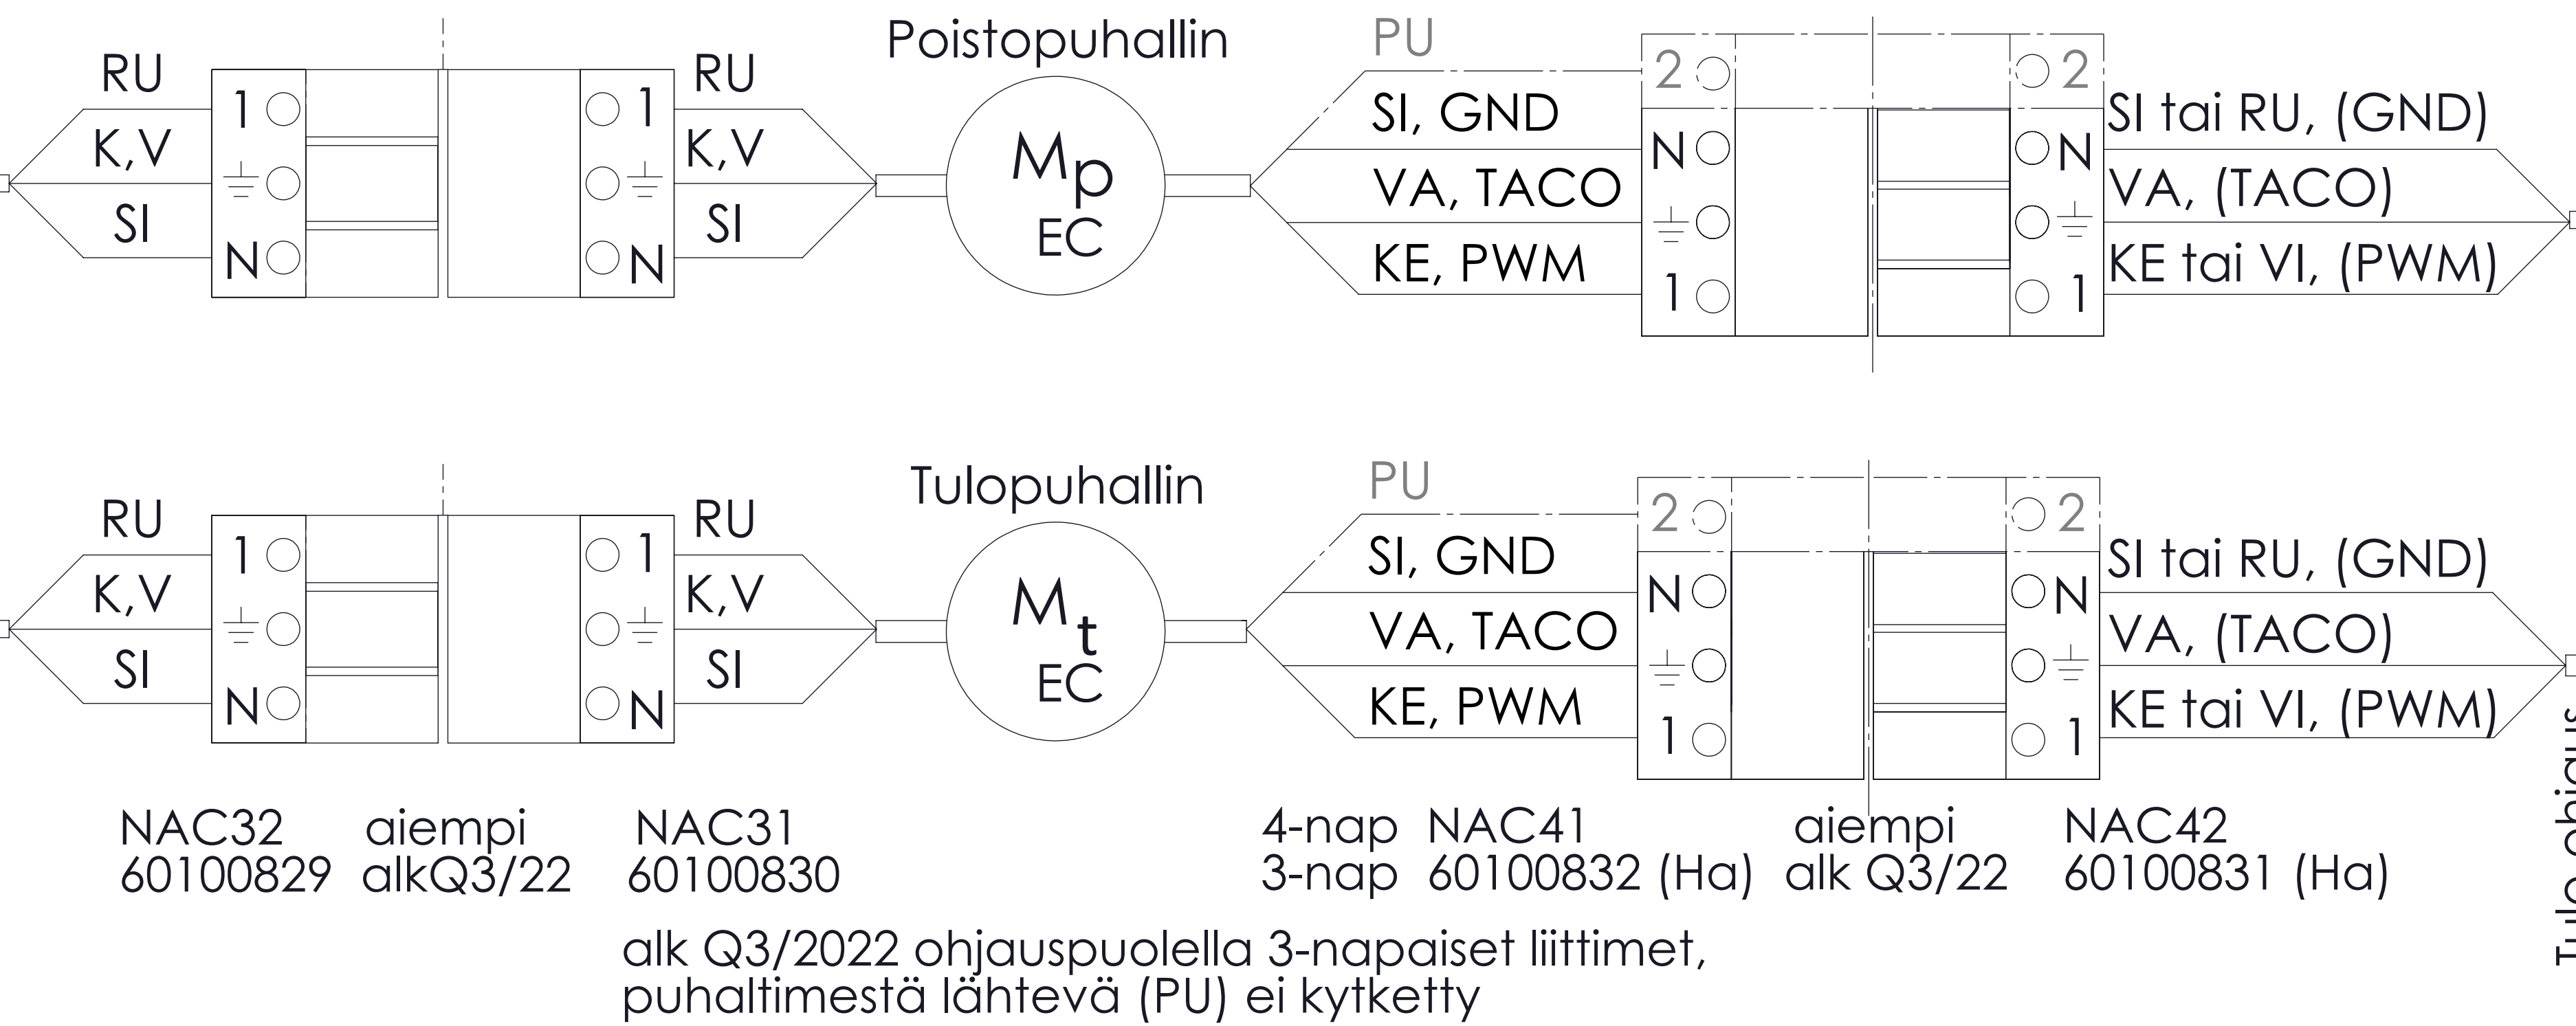

Sähköinen jälkilämmitysvastus
Model53mini, 920W
Model60, 920W
Model 100, 920W
Model 130, 920W

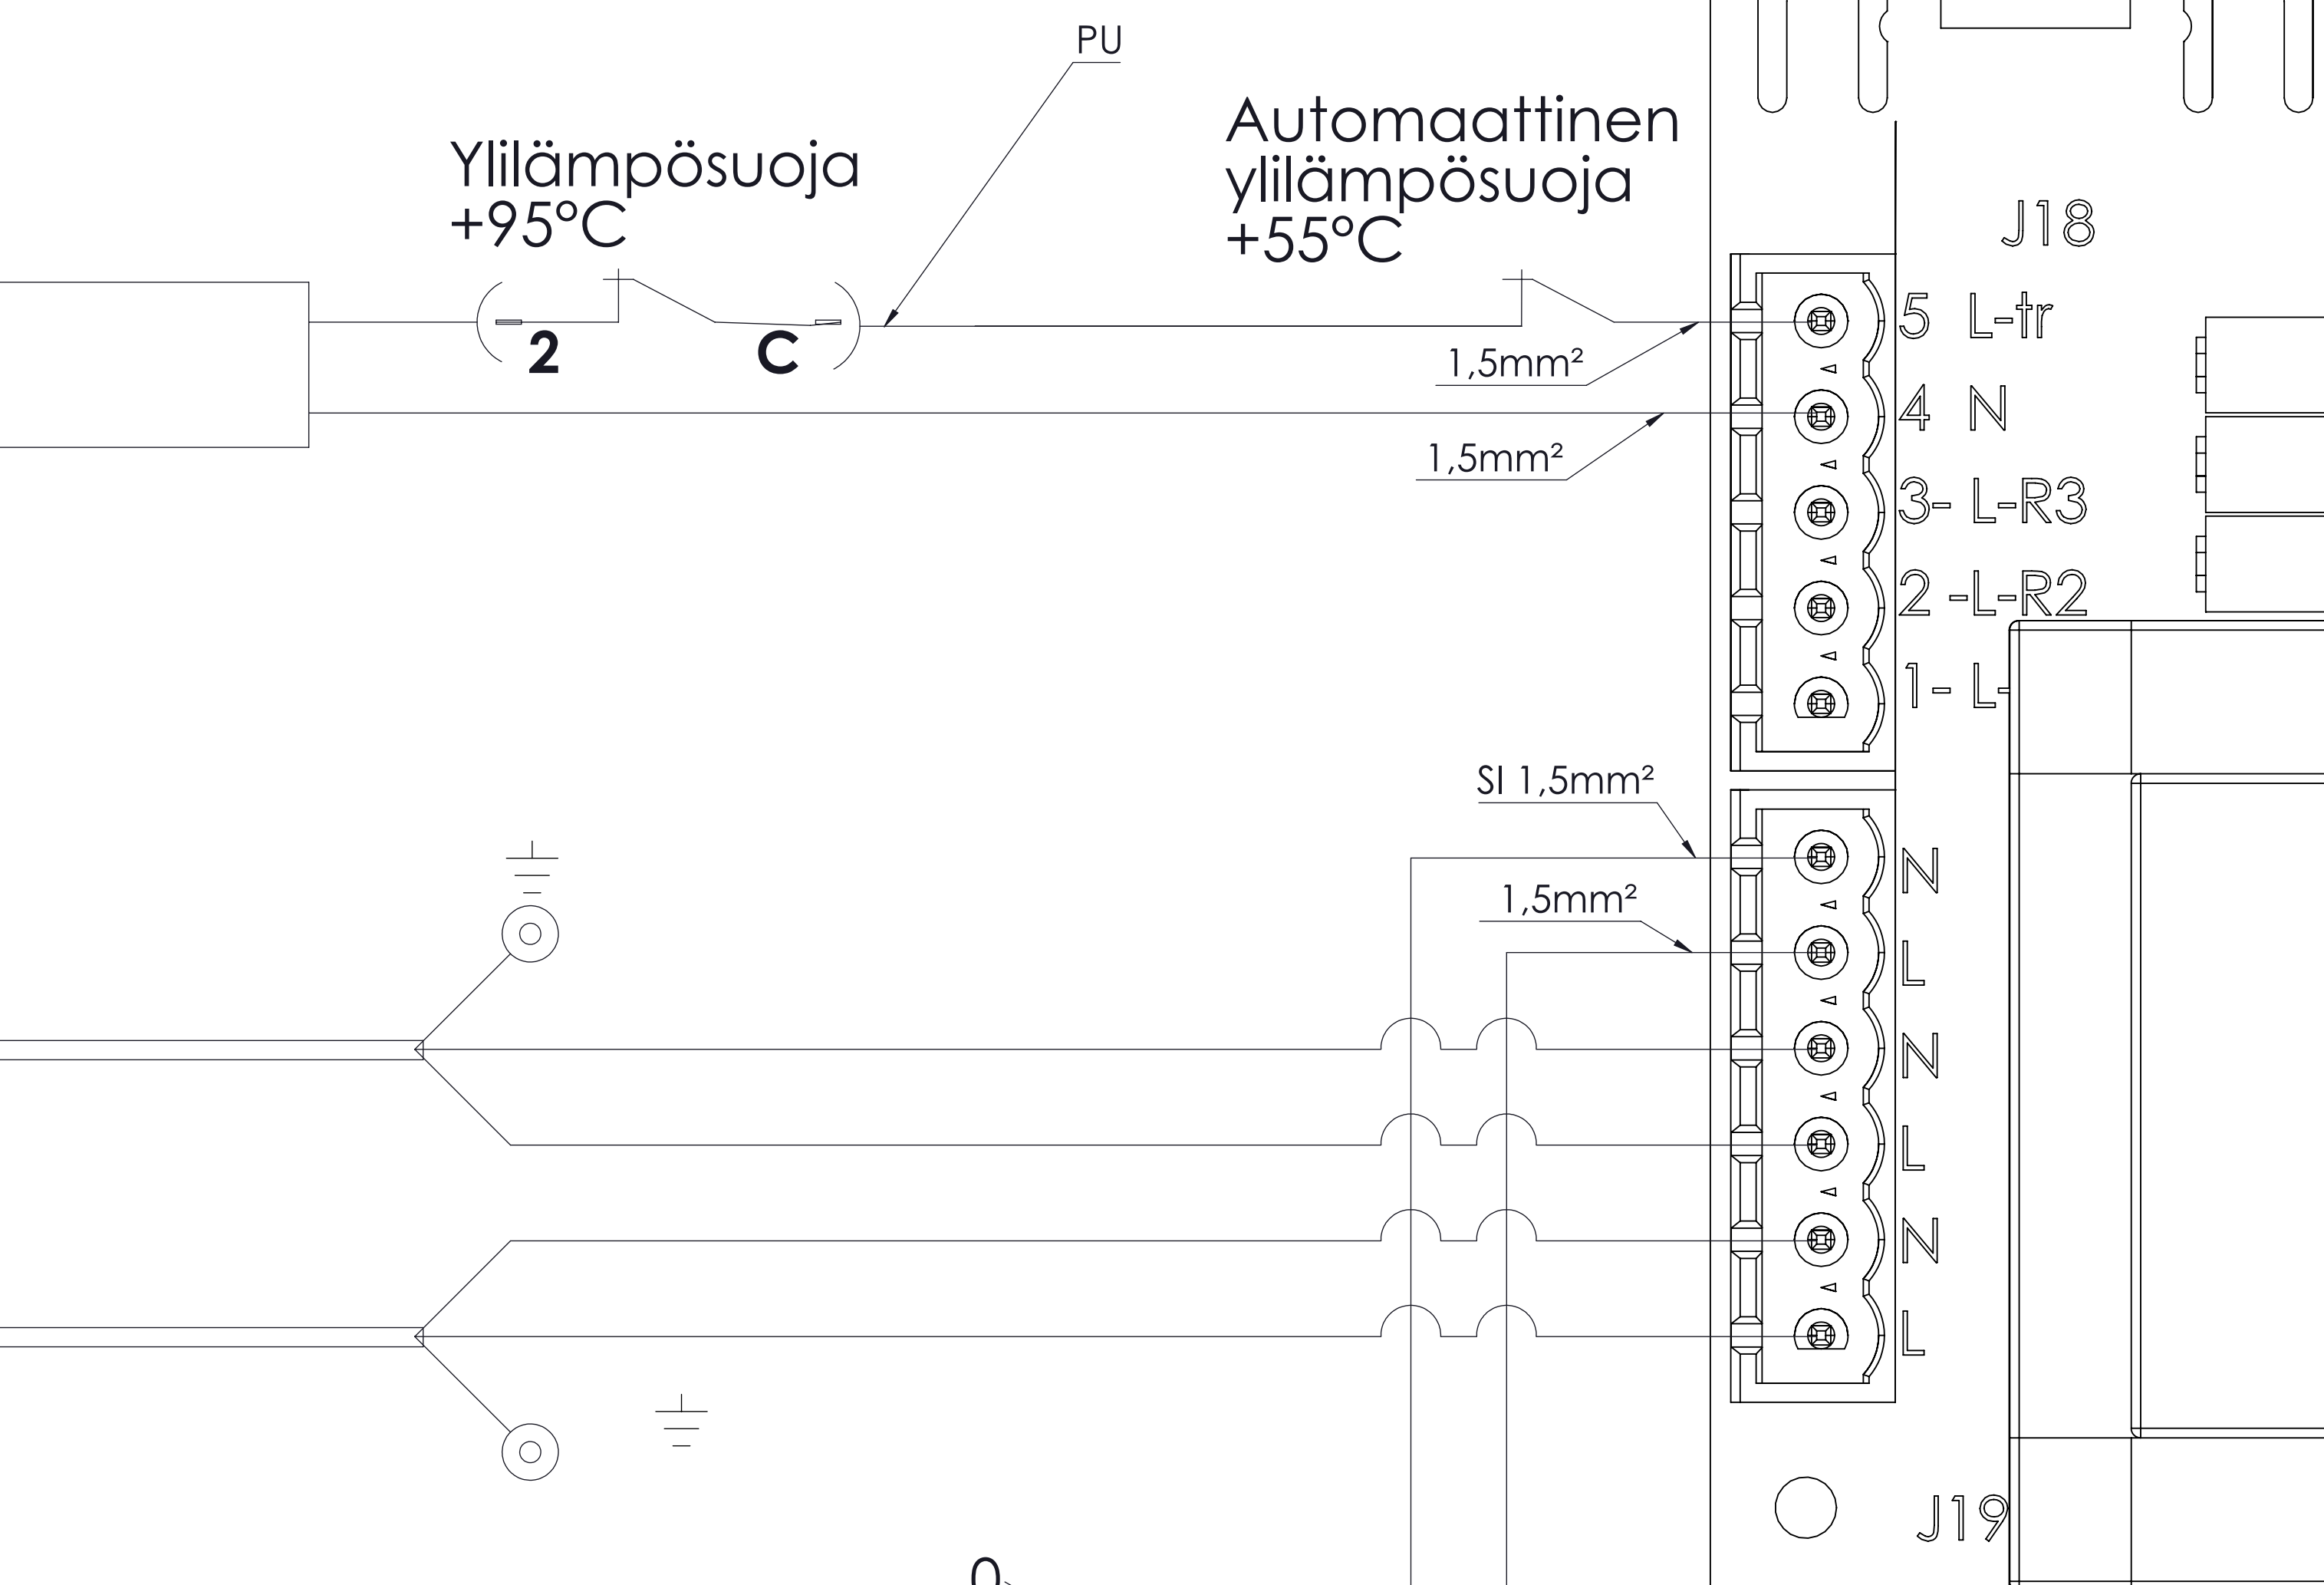

- T1 Ulkoilma lämpötila-anturi
- T2 varalla
- T3 Poistoilman lämpötila-anturi
- T4 Jäteilman lämpötila-anturi
- T5 Tuloilma asuntoon lämpötila-anturi
- T6 Vesipatterimalleissa vesipatterin jäätymissuoja-anturi
- T7 varalla
- T8 varalla

Koneen sisäinen lähetin
Koneet 2018-2025- sisäinen kosteuslähetin
(kytkentä kohtaan RH)
Koneet alkaen 2026- Airfi Internal Sensor
(kytkentä kohtaan J21)

Ohituspeltimoottorin liitinkannan johdotusjärjestys		
	Malli R	Malli L
VA	4	6
RU	6	4
VI	3	3
KE	2	2
HA	1	1

Pistotulppaliitانتä , maadoitettu pistorasia. Johdon vapaa mitta 1,6 m
Model 53mini, 230V 50 Hz 10A , max 1165W
Model 60, 230V 50 Hz 10A , max 1165W
Model 100, 230V 50 Hz 10A , max 1165W
Model 130, 230V 50 Hz 10A , max 1255W

Piirt.	28.02.18	AP	File	No.	Kaavion nimi SÄHKÖKAAVIO SISÄINEN Model 53mini, Model 60, Model 100, Model 130		Sivu 1/1
Suunn.	28.02.18	AP				Piir. tyypp.	Phase
Muutos	* 05.11.25	AP				S	1
Hyväk.						Piir. No.	Ver.
						60800062	I