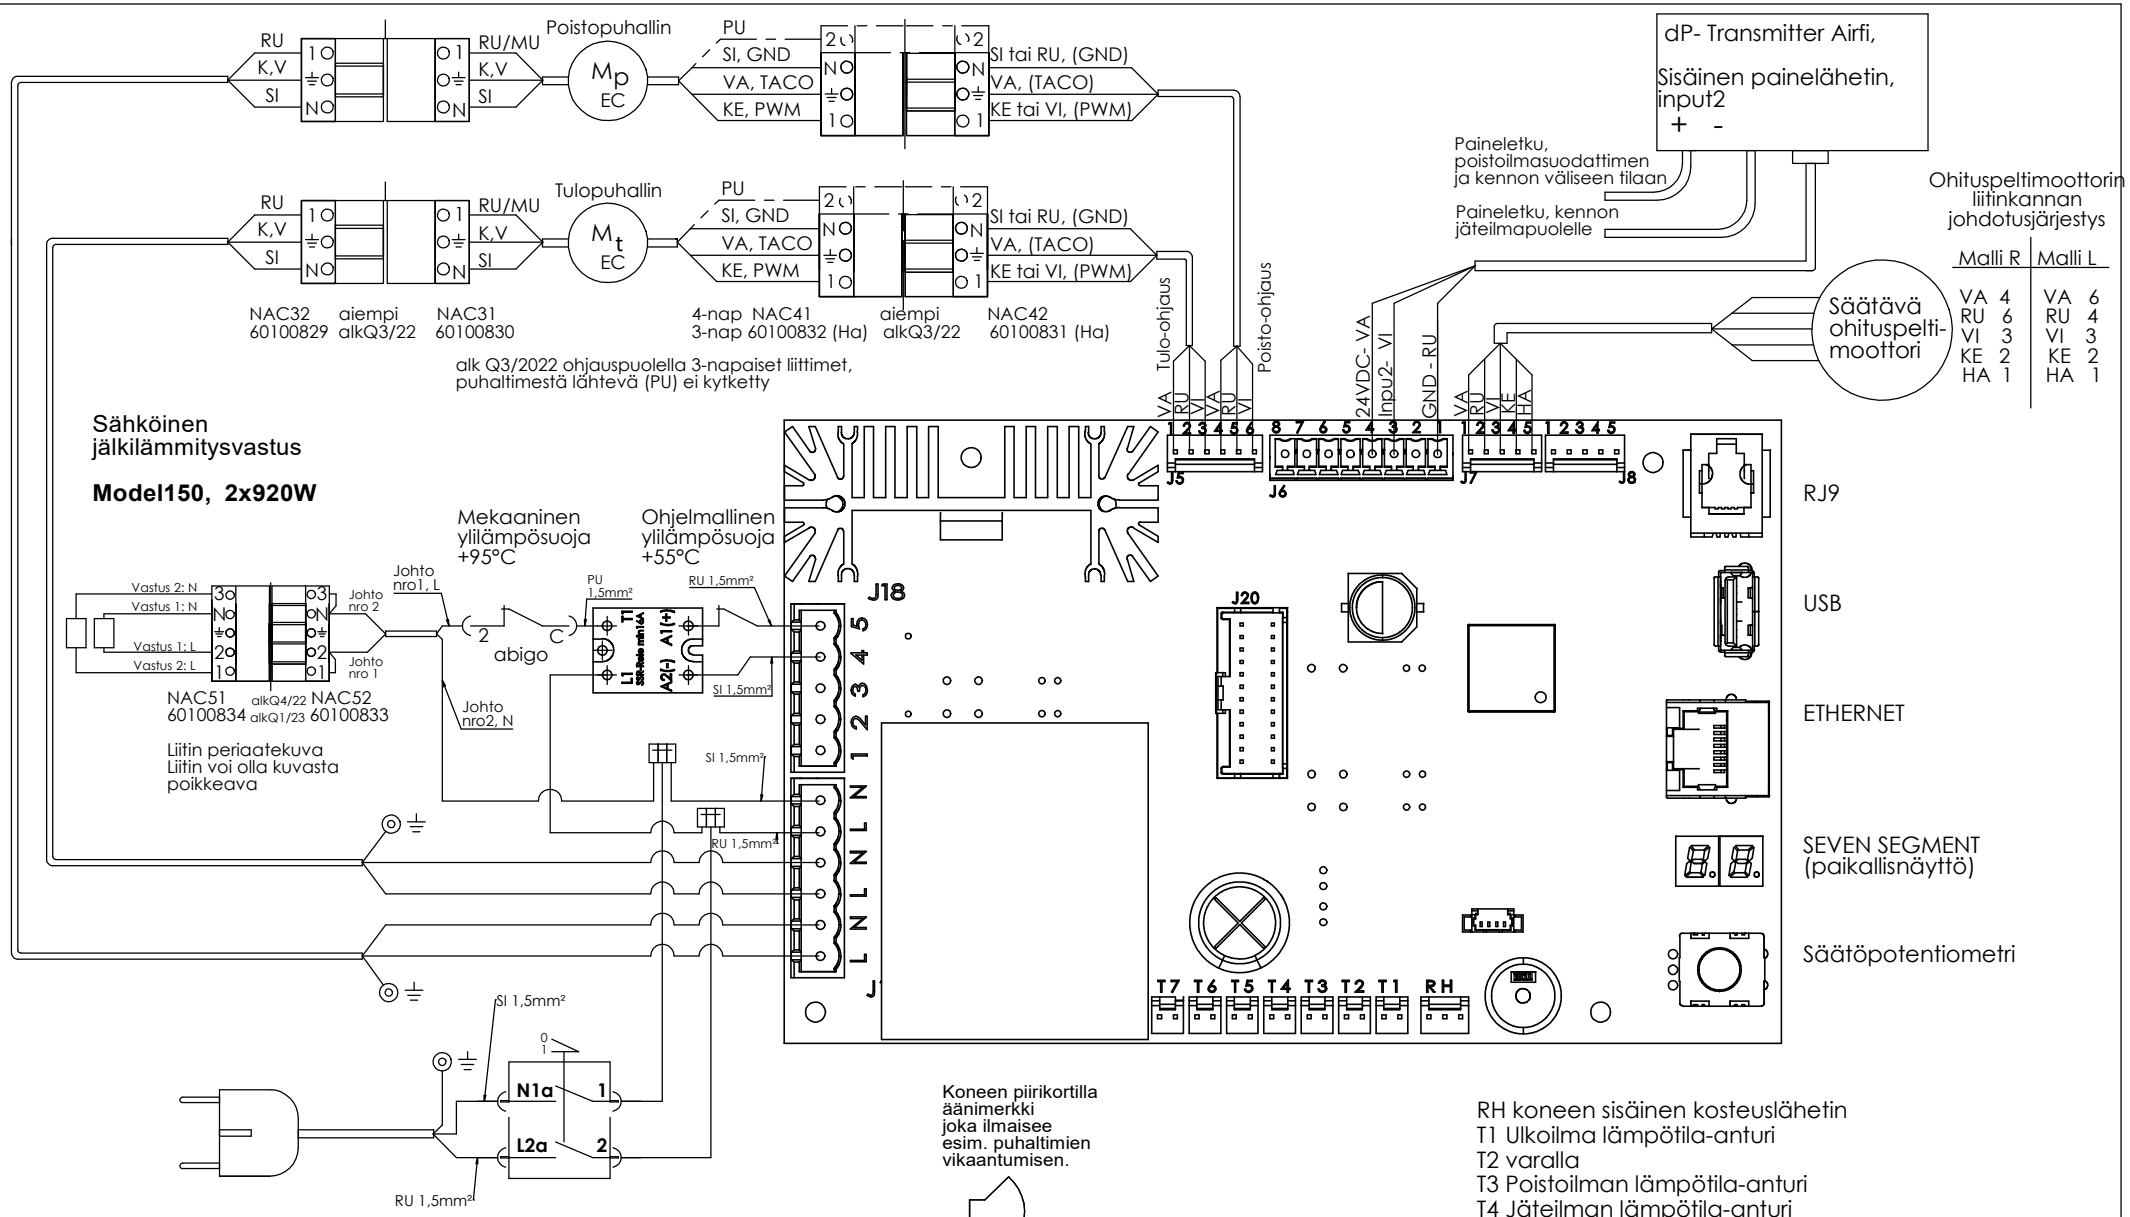

Pistotulppaliitäntä , maadoitettu pistorasia. Johdon vapaa mitta 1,6 m

Model 150, 230V 50 Hz 16A, max 2200W

RH koneen sisäinen kosteuslähetin
T1 Ulkoilma lämpötila-anturi
T2 varalla
T3 Poistoilman lämpötila-anturi
T4 Jäteilman lämpötila-anturi
T5 Tuloilma asuntoon lämpötila-anturi
T6 Vesipatterimalleissa vesipatterin jäätymissuoja-anturi
T7 varalla

Piirt.	28.02.18	AP	File	No.	Sivu 1/1
Suunn.	28.02.18	AP			
Muutos	22.03.23	AP	Kaavion nimi	SÄHKÖKAAVIO SISÄINEN Model 150	Piir. tyypp. S / Phase 1
Hyväk.					Piir. No. 60800516 / Ver. F