
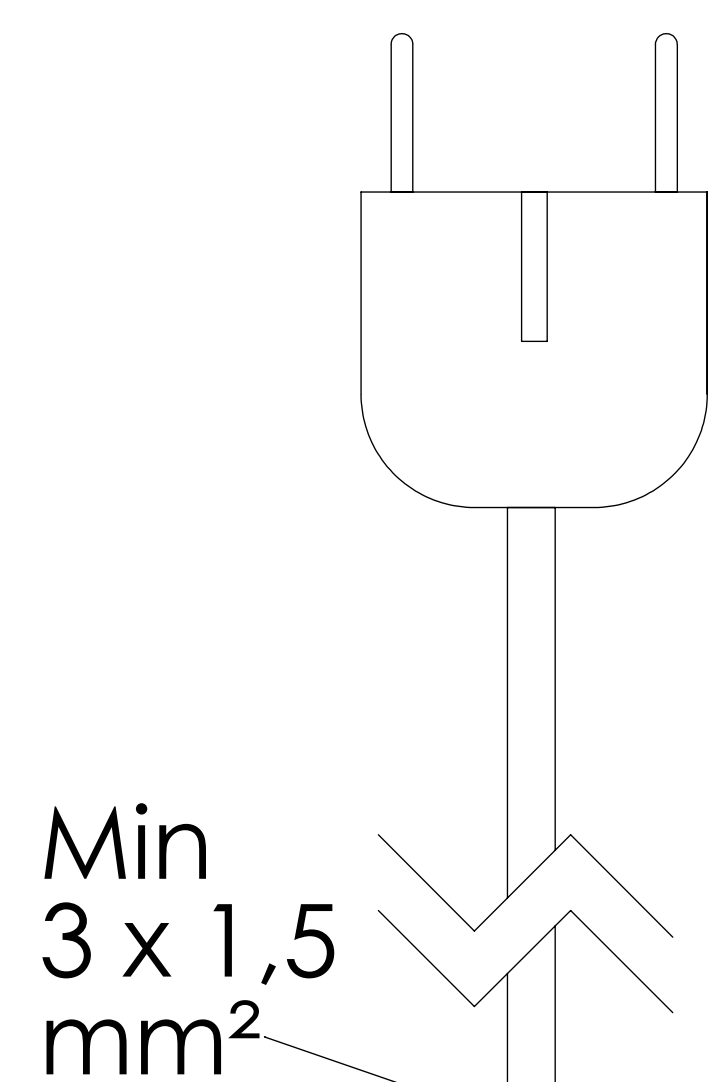



**SYÖTTÖ, Maakohtaisesti valittu**

**SYÖTTÖ**  
(Model 250- Vain UK-toimitukset, Min2,5 mm<sup>2</sup> )




**SYÖTTÖ**

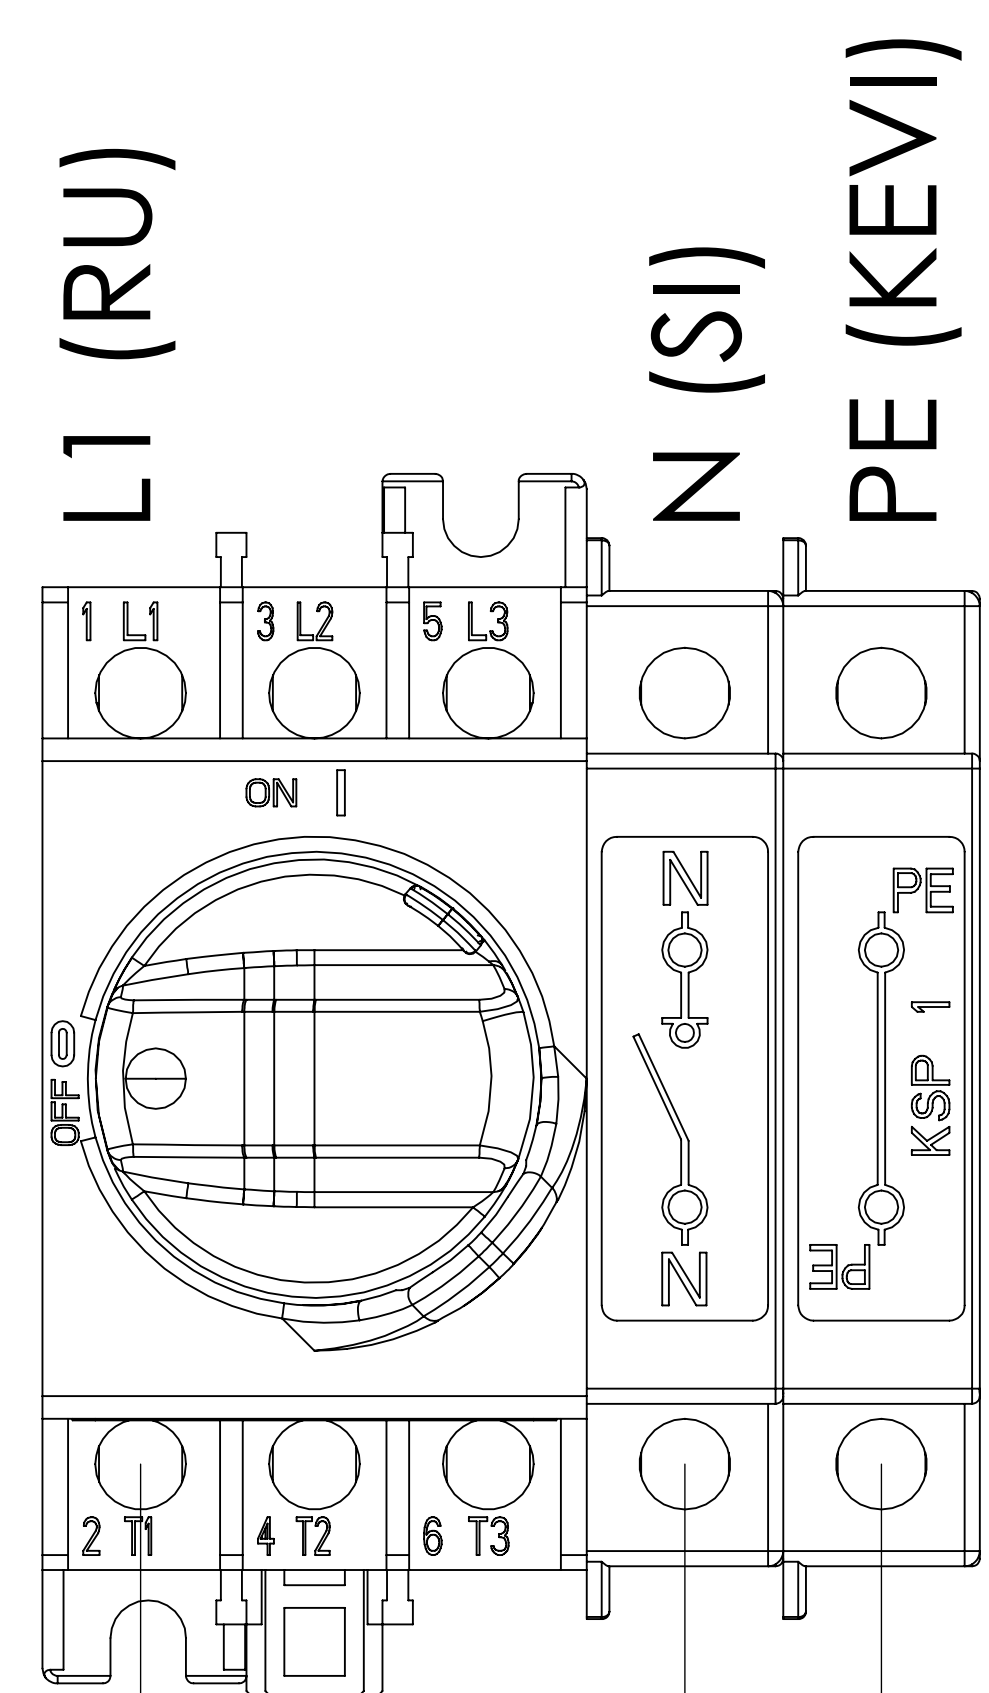

Min 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

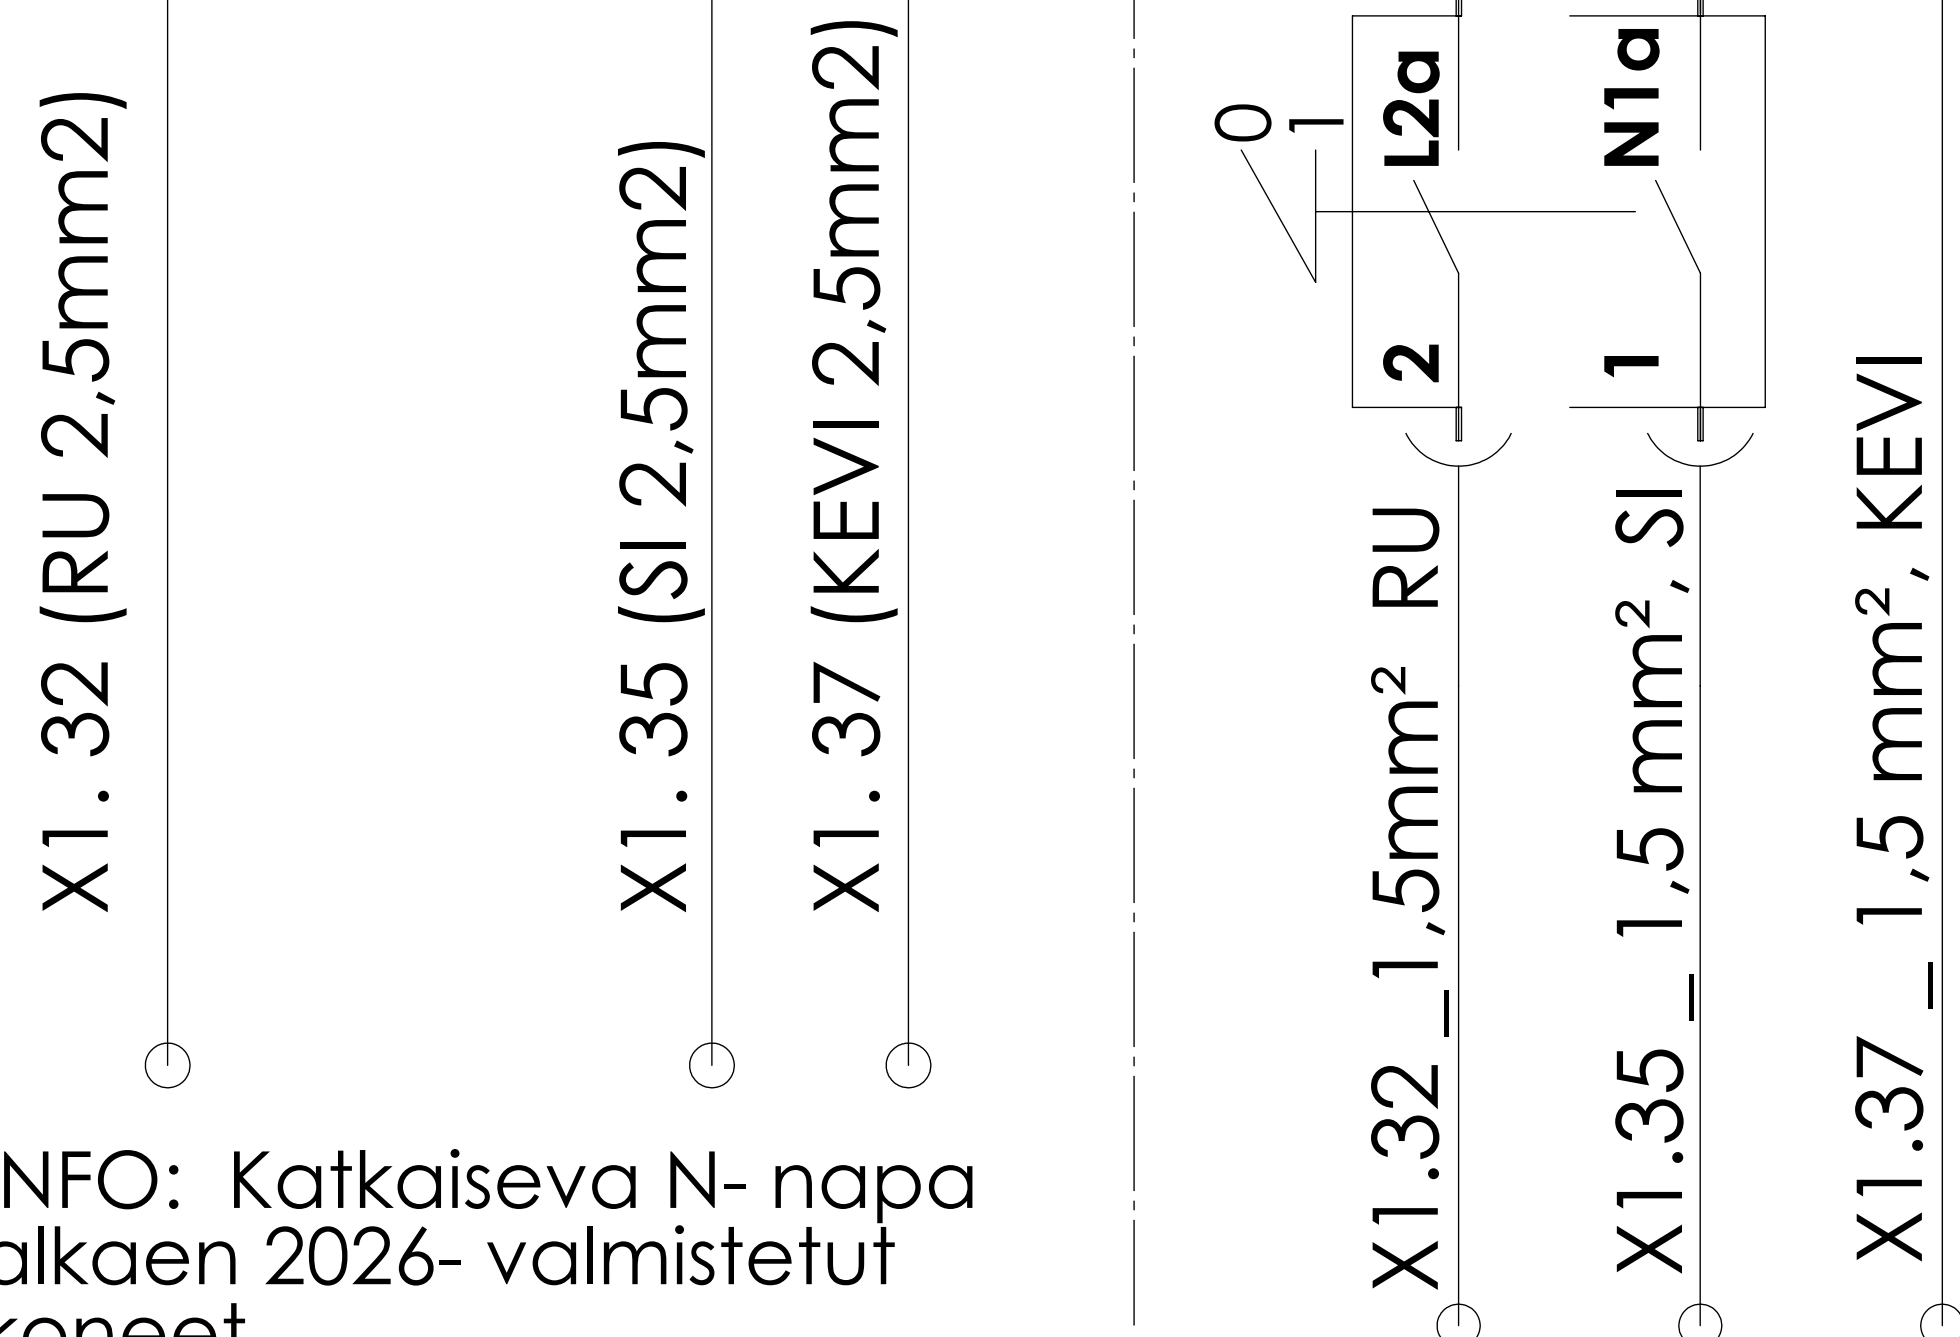

INFO: Katkaiseva N- napa alkaen 2026- valmistetut koneet

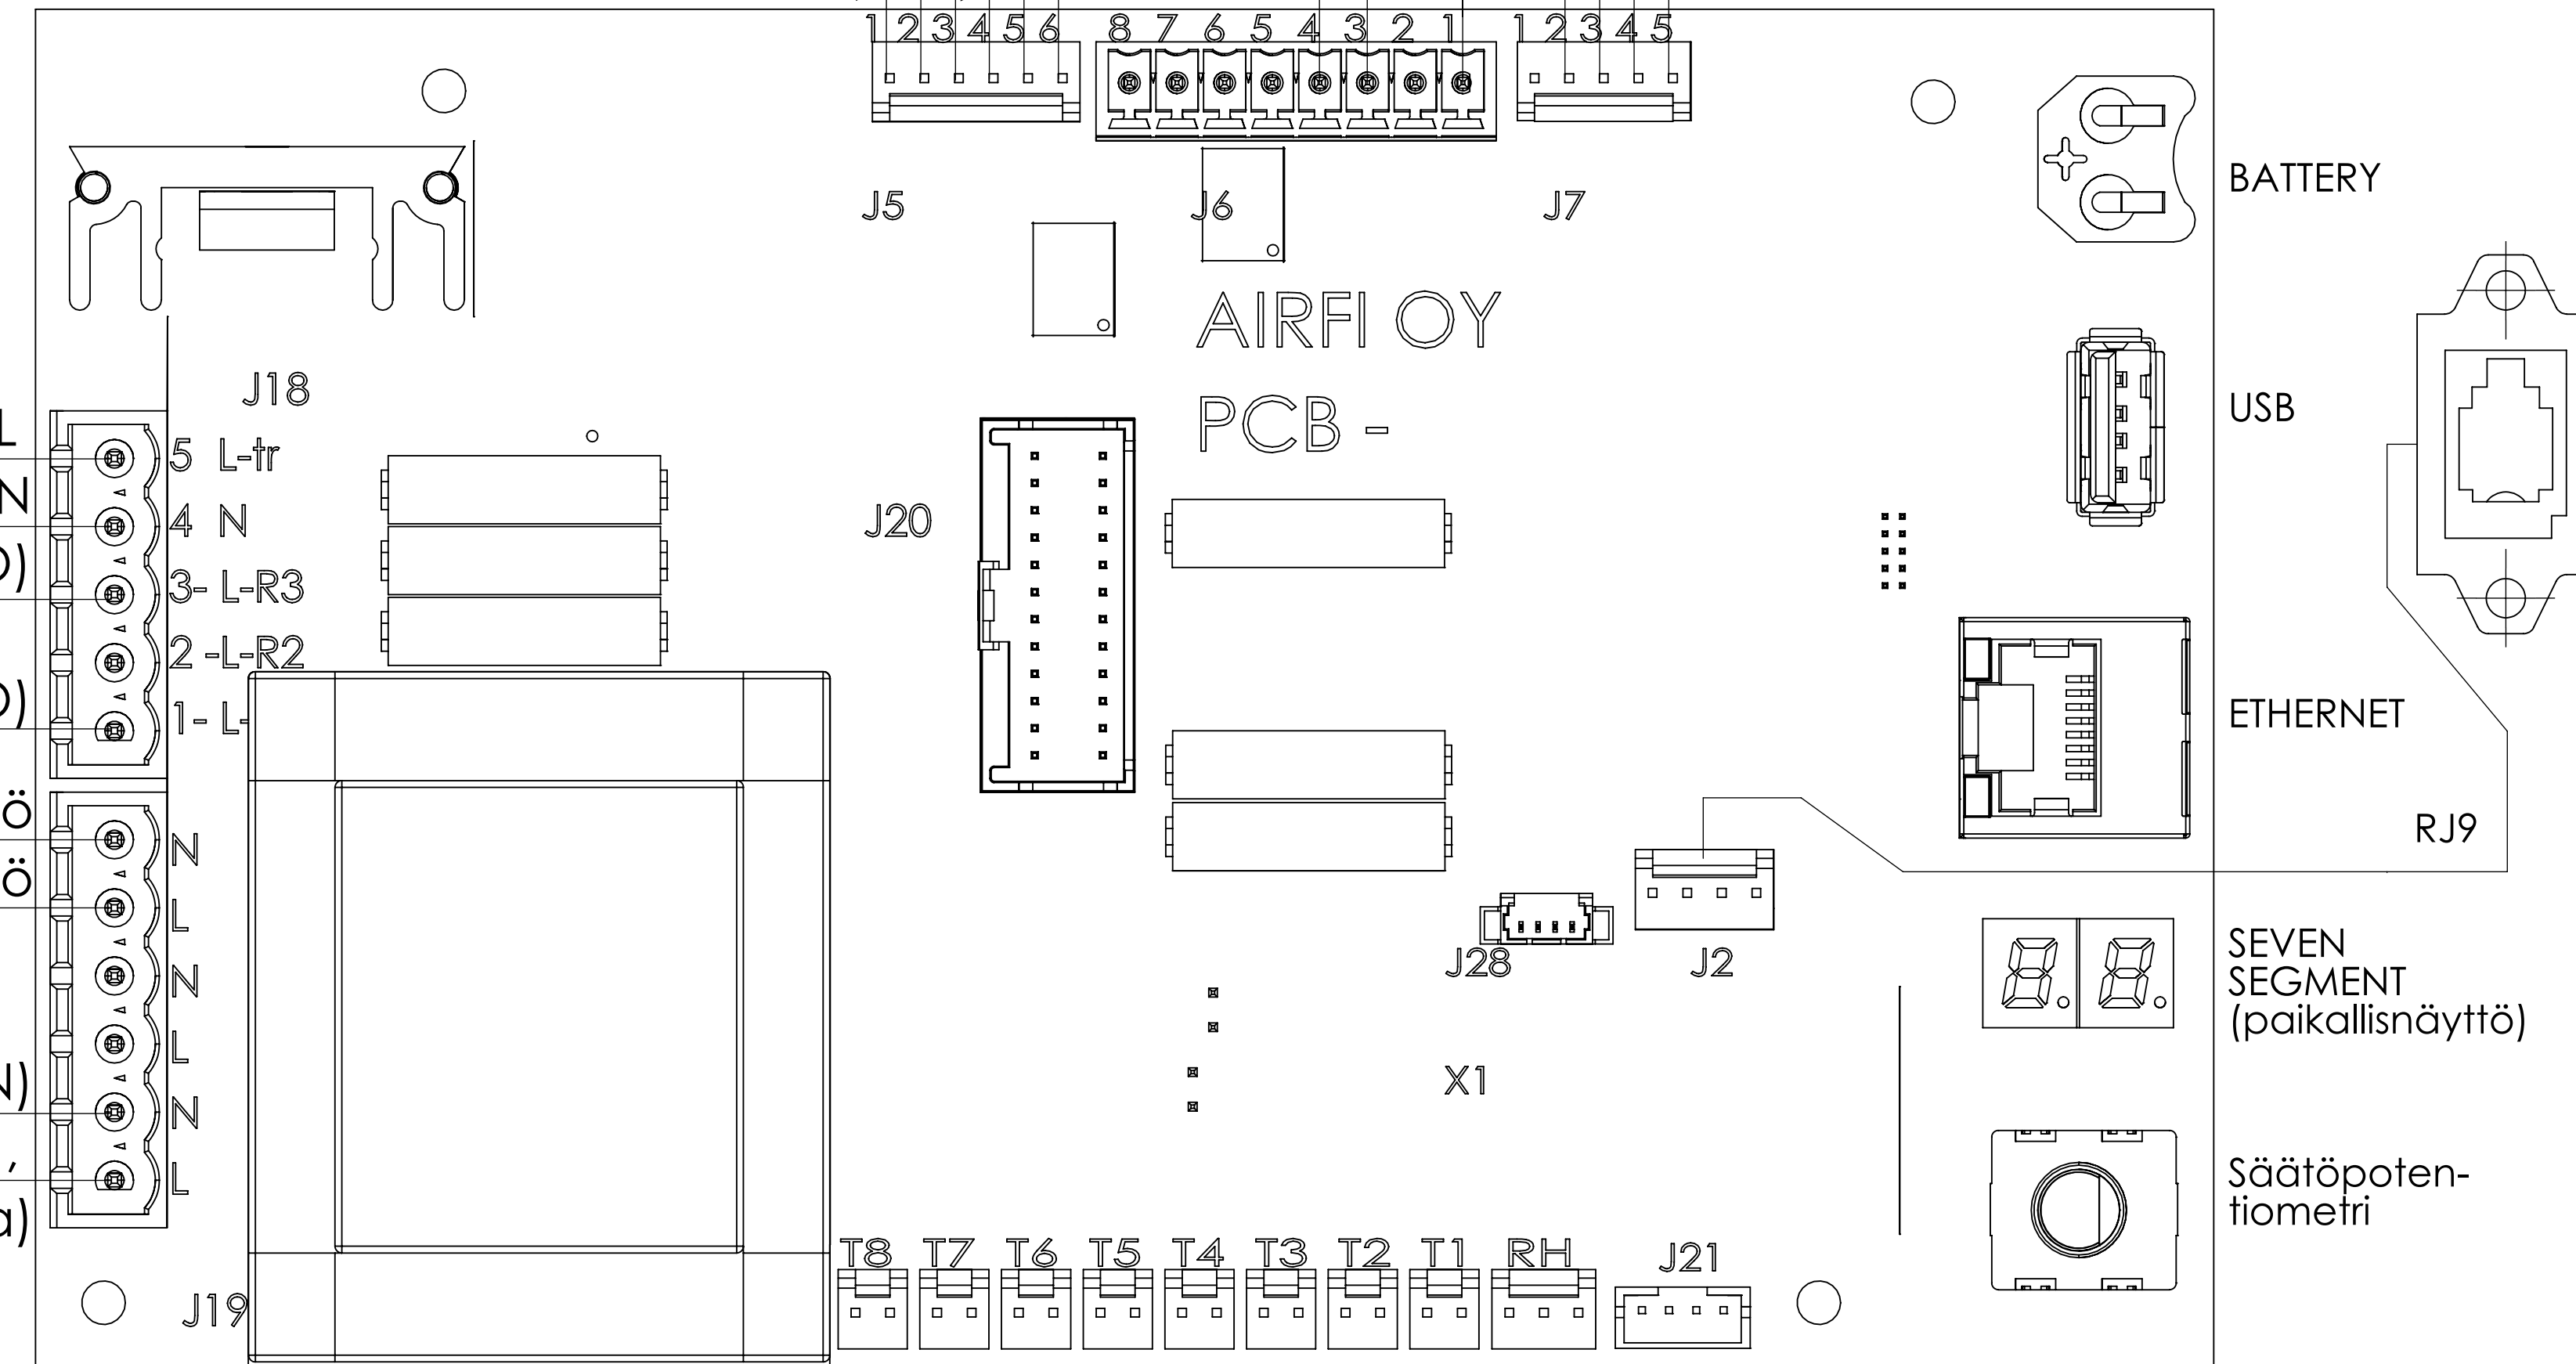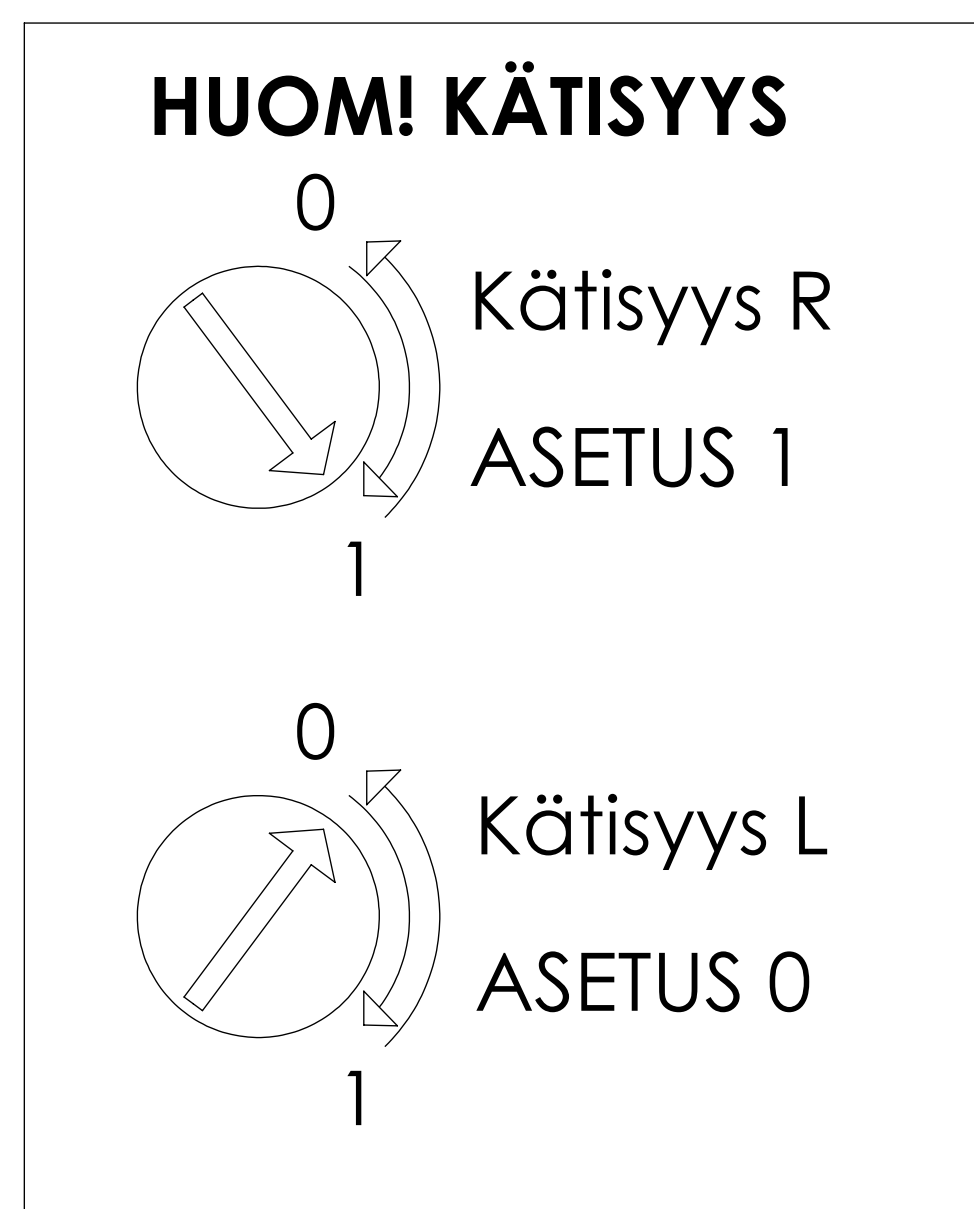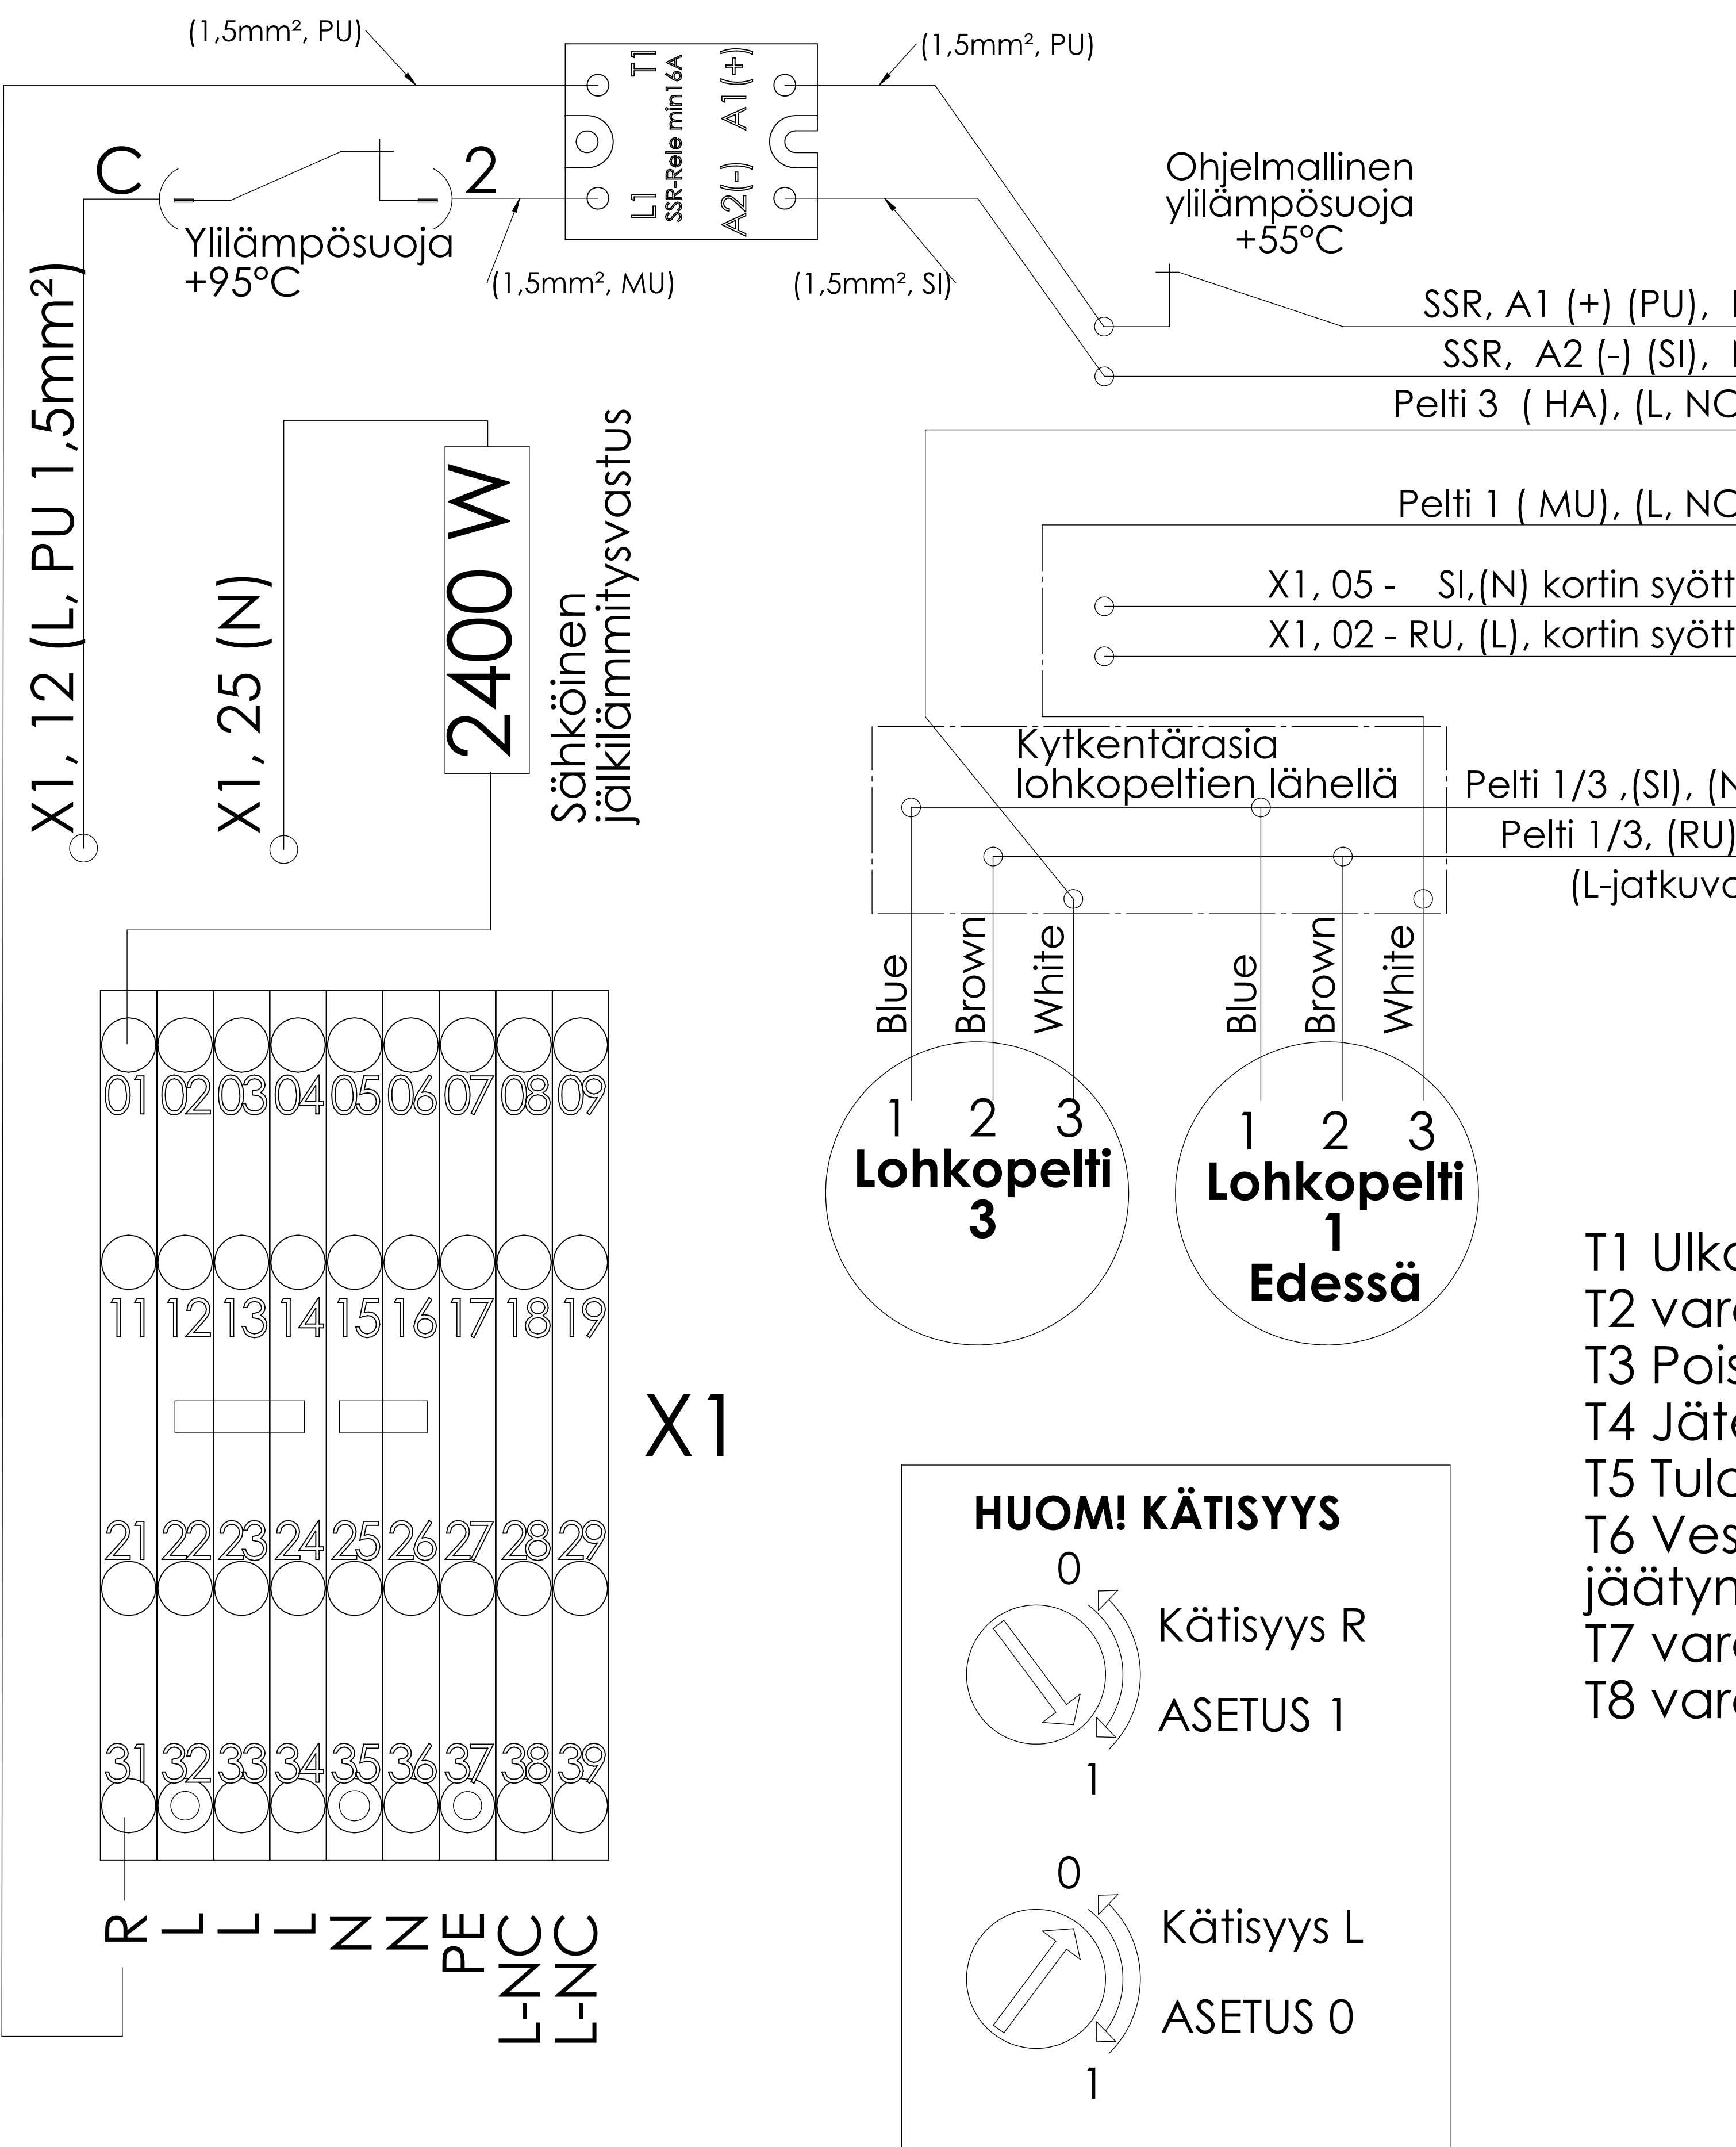

- T1 Ulkoilma lämpötila-anturi
- T2 varalla
- T3 Poistoilman lämpötila-anturi
- T4 Jäteilman lämpötila-anturi
- T5 Tuloilma asuntoon lämpötila-anturi
- T6 Vesipatterimalleissa vesipatterin jäätymissuoja-anturi
- T7 varalla
- T8 varalla

- Koneen sisäinen lähetin
- Koneet 2018-2025- sisäinen kosteuslähetin (kytkentä kohtaan RH)
- Koneet alkaen 2026- Airfi Internal Sensor (kytkentä kohtaan J21)

**Model 250 Electric, Syöttö 230V 50Hz 16A, (SÄHKÖ), Max ottoteho 3500W**

-Pidätämme oikeuden muutoksiin-

Piirt.	08.09.21	AP	File	No.			Sivu 1/1
Suunn.	08.09.21	AP					Phase 1
Muutos	18.12.25	AP					Ver.
Hyväk.							E
				Kaavion nimi	SÄHKÖKAAVIO		
					Sisäinen - Airfi Model 250 Electric		
				Piir. tyyp.	S		
				Piir. No.	60800679		