
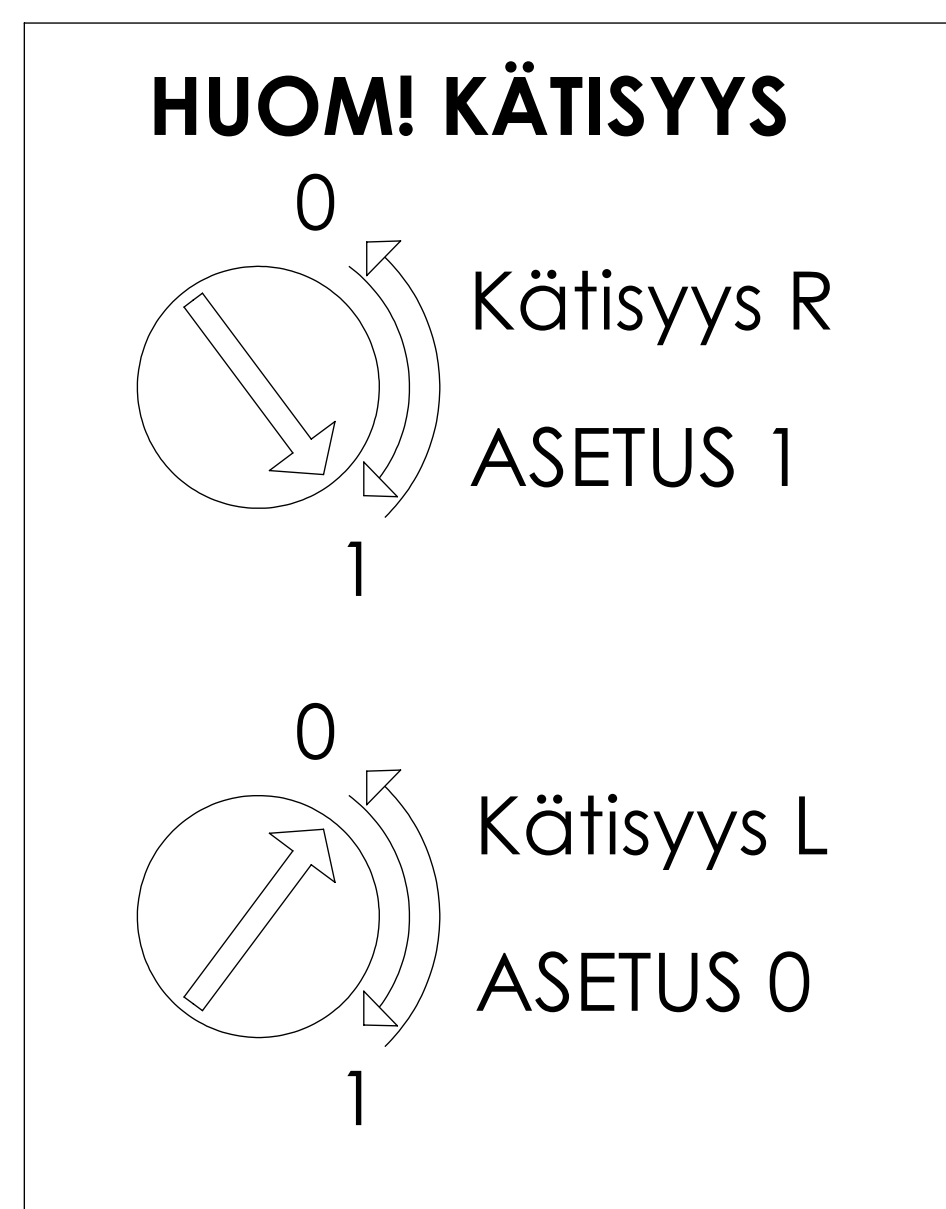
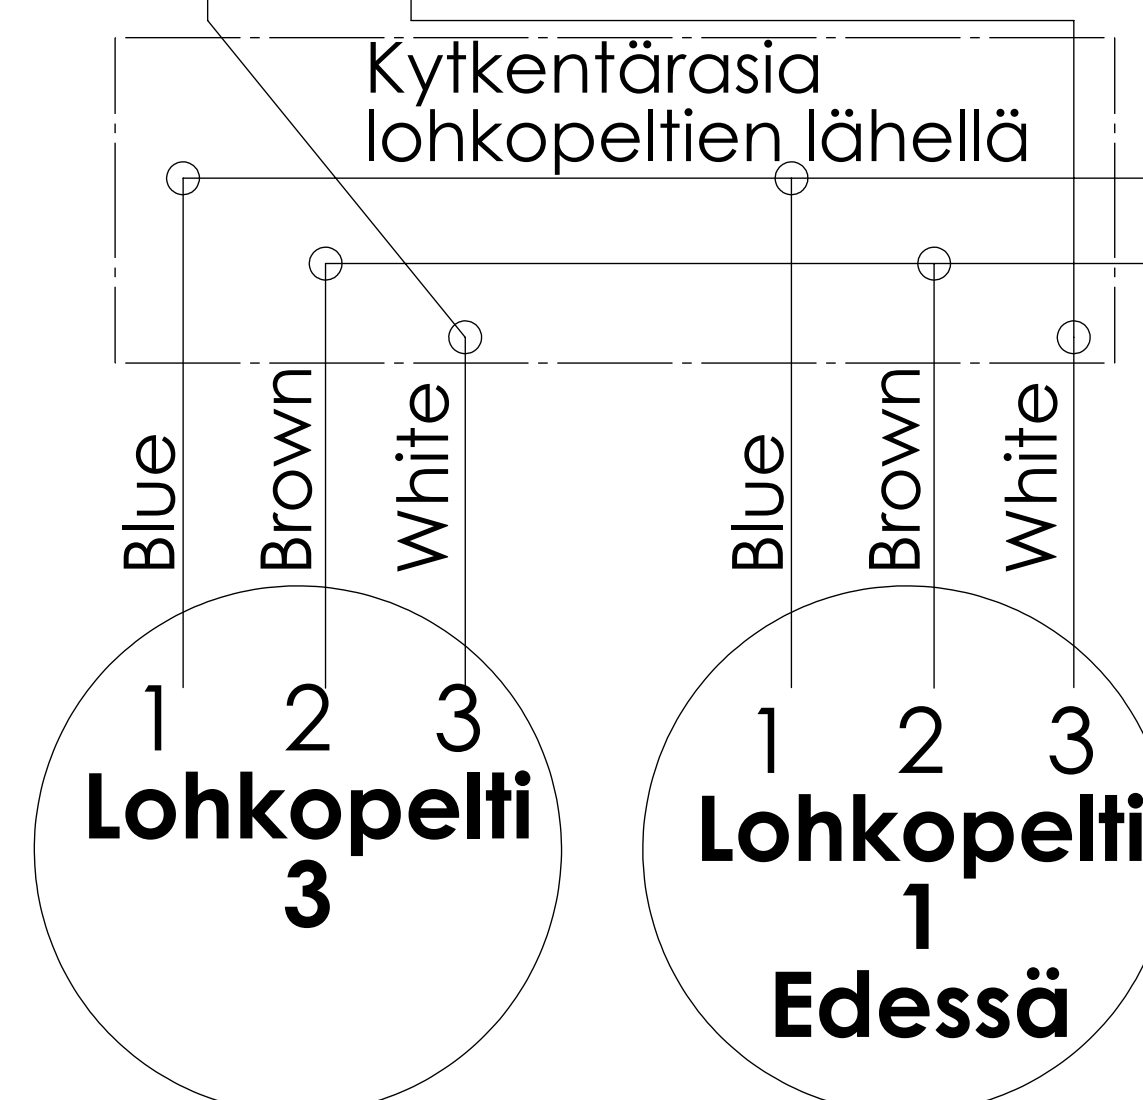
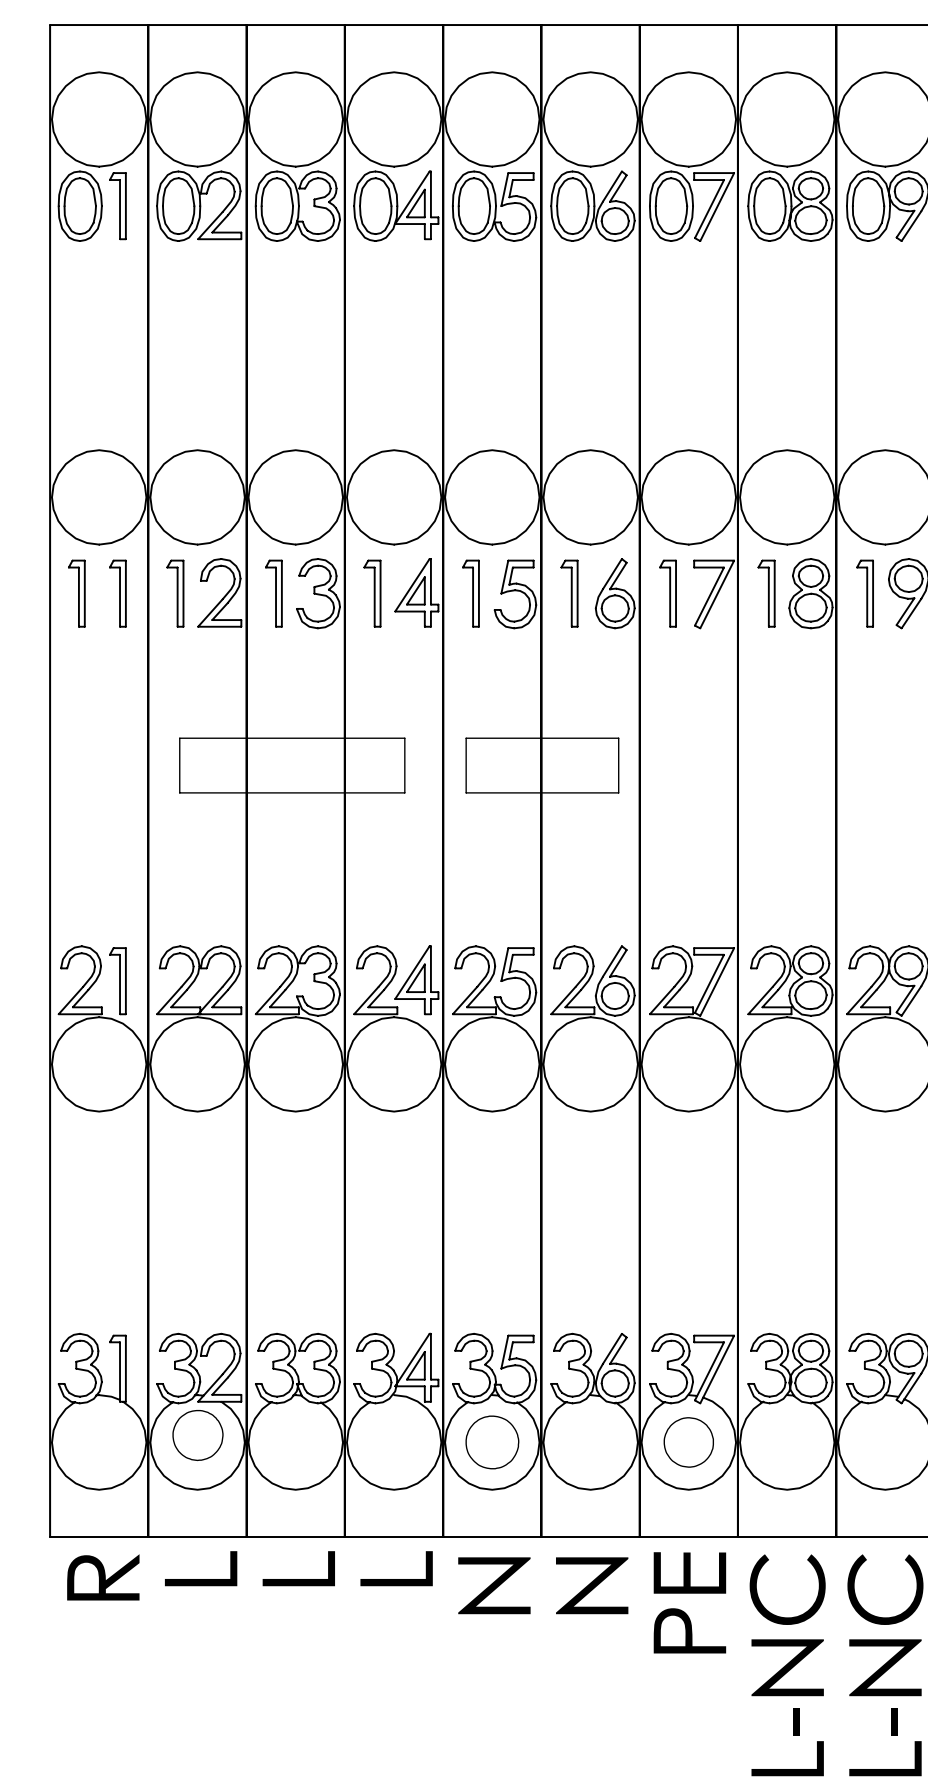


SYÖTTÖ

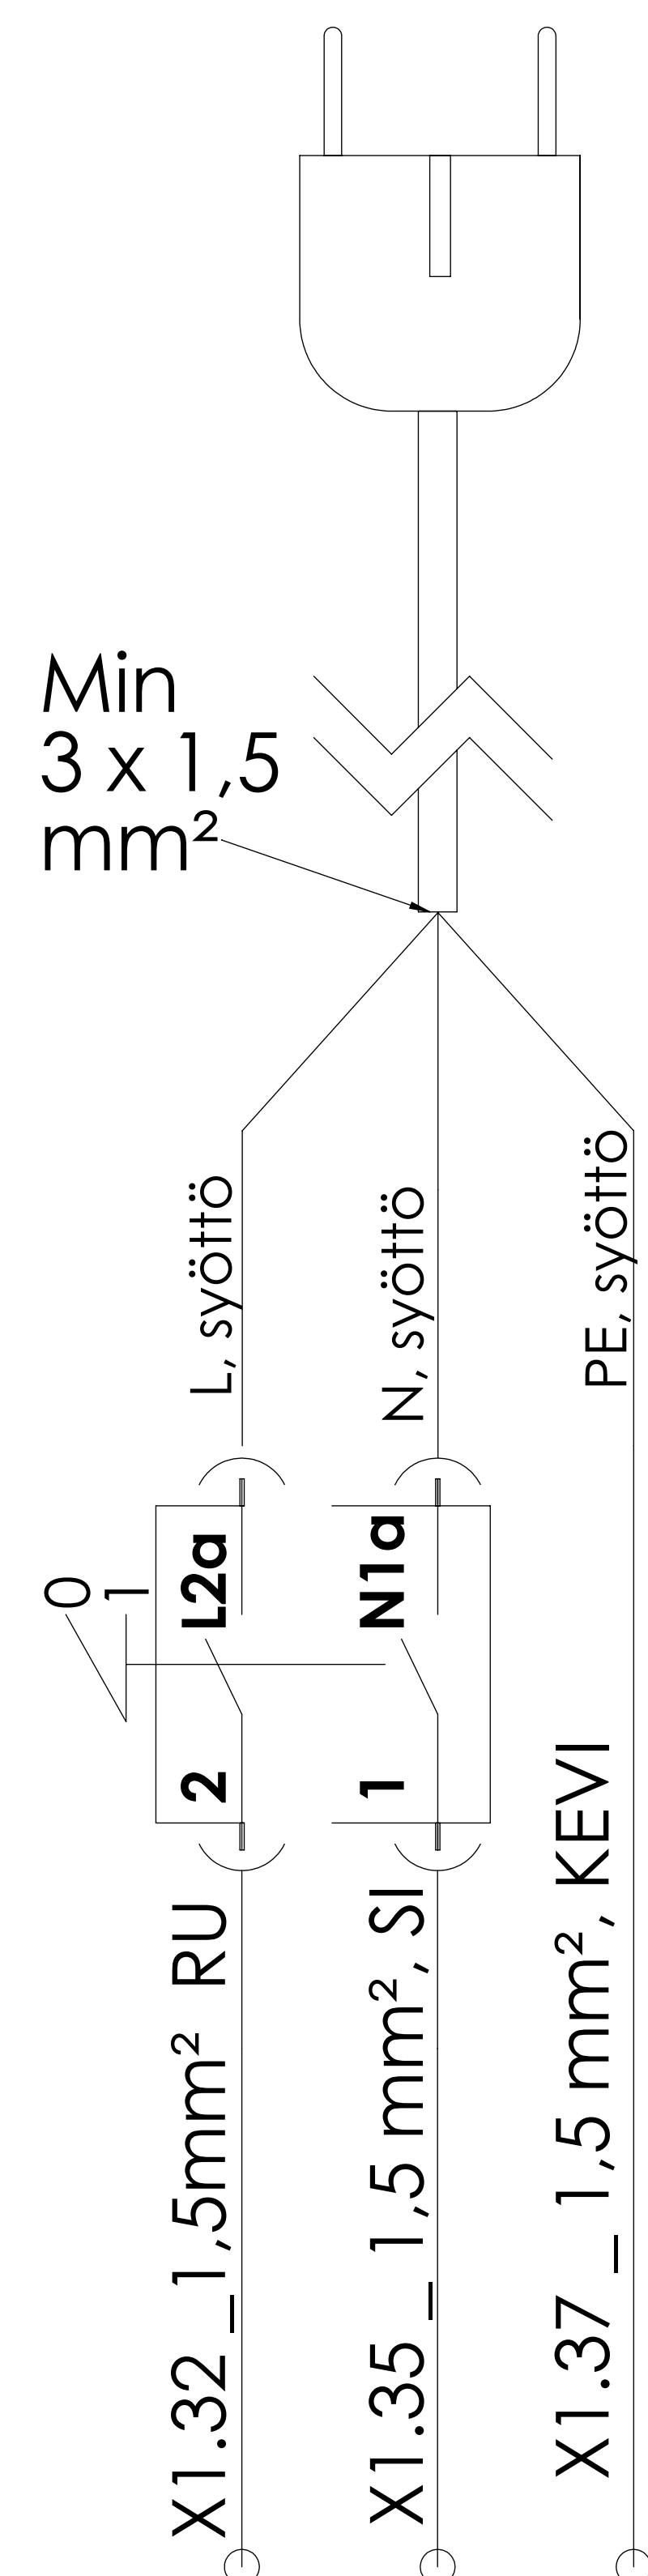

- T1 Ulkoilma lämpötila-anturi varalla
- T2 varalla
- T3 Poistoilman lämpötila-anturi
- T4 Jäteilman lämpötila-anturi
- T5 Tuloilma asuntoon lämpötila-anturi
- T6 Vesipatterimalleissa vesipatterin jäätymissuoja-anturi
- T7 varalla
- T8 varalla

- Koneen sisäinen lähetin
- Koneet 2018-2025- sisäinen kosteuslähetin (kytkentä kohtaan RH)
- Koneet alkaen 2026- Airfi Internal Sensor (kytkentä kohtaan J21)

Model 250 Water, Syöttö 230V 50Hz 10A, (VESI), Max ottoteho 1100W

Model 350 Water, Syöttö 230V 50Hz 10A, (VESI), Max ottoteho 1100W

-Pidätämme oikeuden muutoksiin-

Piirt.	08.09.21	AP	File	No.			Sivu 1/1
Suunn.	08.09.21	AP					Phase 1
Muutos	18.12.25	AP					Ver.
Hyväk.							C
				Kaavion nimi	SÄHKÖKAAVIO		
					Sisäinen - Airfi Model 250 Water		
					Sisäinen - Airfi Model 350 Water		
						Piir. tyyp.	S
						Piir. No.	60800757