



Airfi dB-paketti osat ja asennusohjeet


40000089- dB-Paketti Model 60-100-130

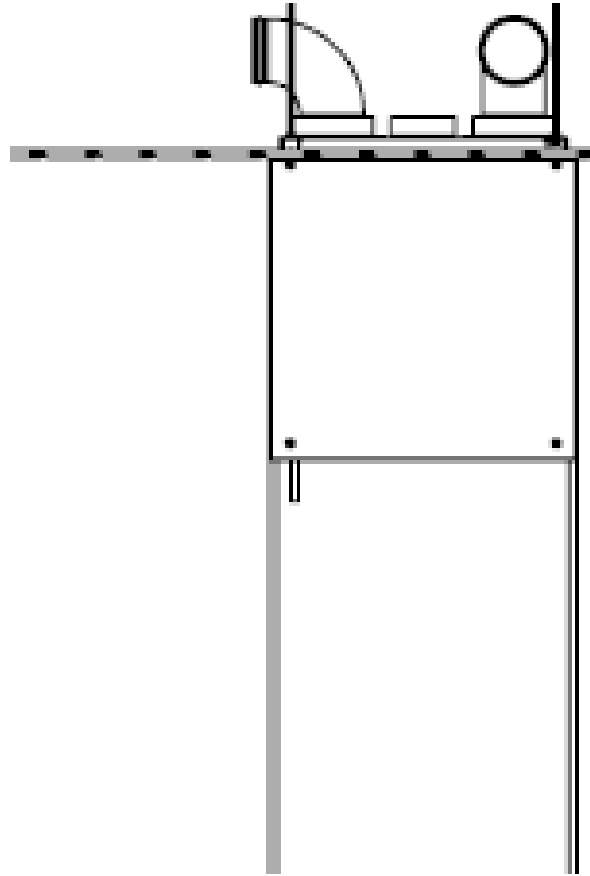


AIRFI dB-Paketti - osat

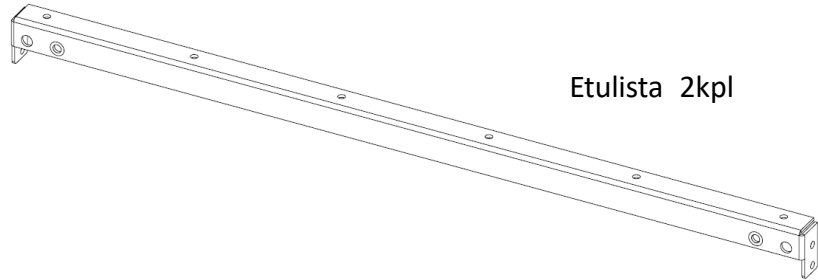

Etulista 2kpl

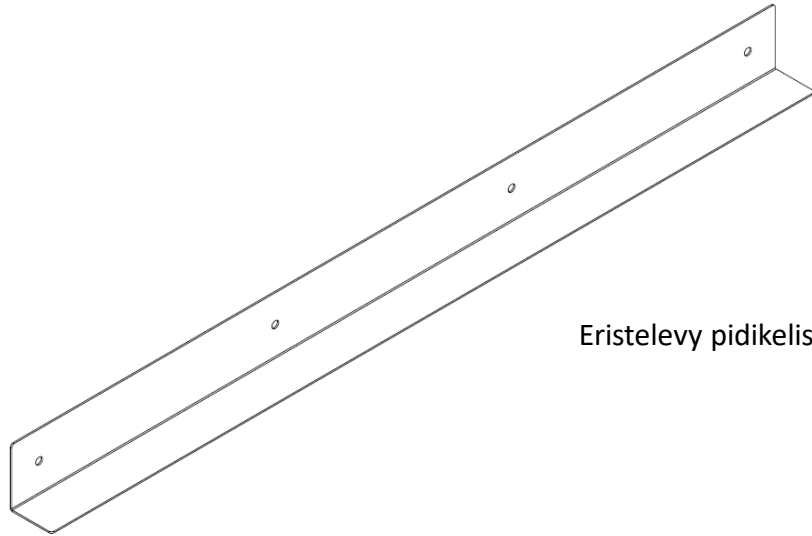


Eristelevy pidikelista 2kpl




Liitinpultti 4 kpl M6x40


Eriste dB-paketti pohja 1 kpl

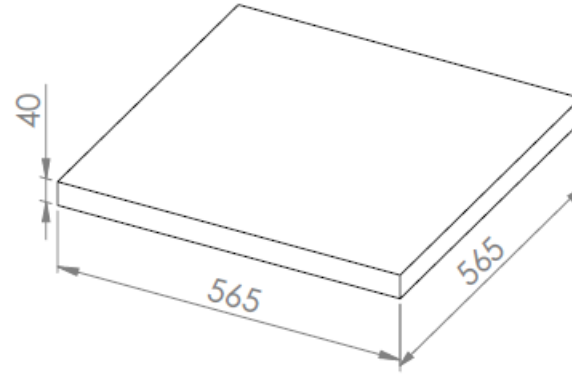

Eriste dB-paketti kaapin oven massalevy 1 kpl

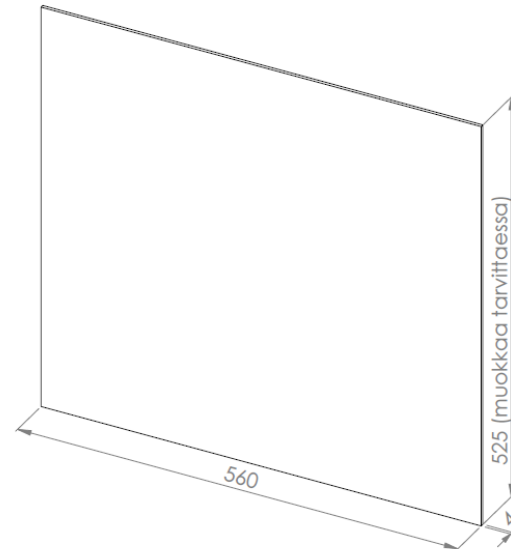

Tiivistenauha kaapin oveen
ja resonointieristeeksi

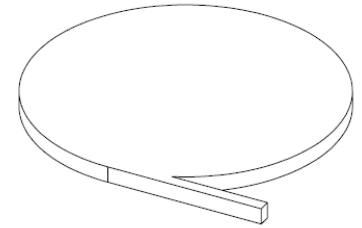

Ruuvit

4,2 x 9,5 levyruuvi 20 kpl
Wronic valkoinen 6 kpl


Huom! Toimitus ei sisällä kaappia eikä kaapin ovea

Huom!

Toimitus ei sisällä tiivistys -massoja
(käytä tiivistyksessä joustavaa korkean elastisuuden omaava tiivistysmassaa)

Pidätämme oikeuden muutoksiin


AIRFI dB-Paketti – osat, osien sijainti

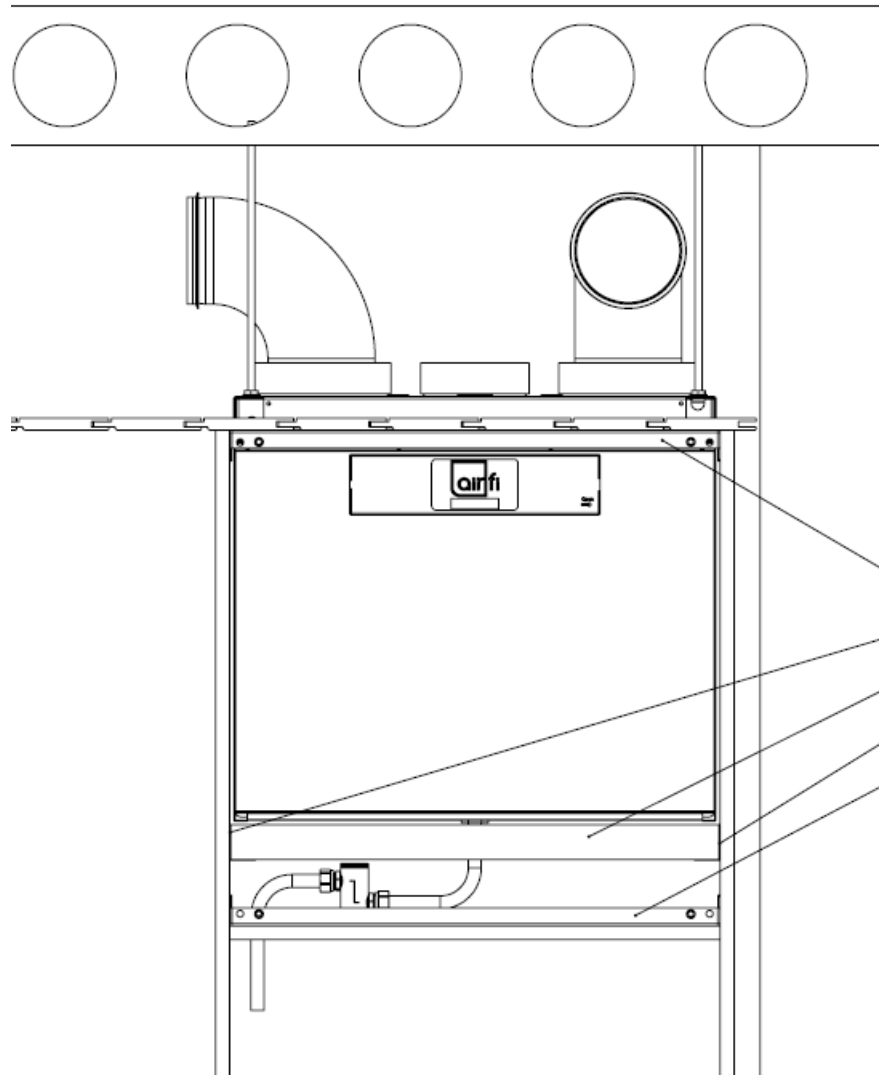


Huom!
Toimitus ei sisällä kaappia
eikä kaapin ovea

Huom!
Toimitus ei sisällä tiivistys -
massoja
(käytä tiivistyksessä
joustavaa korkean
elastisuuden omaava
tiivistysmassaa)

Airfi-dB-paketti etulista
Airfi-dB-paketti eristelevy pidikeleistä
Eriste- dB-paketti Airfi pohja
Airfi-dB-paketti eristelevy pidikeleistä
Airfi-dB-paketti etulista

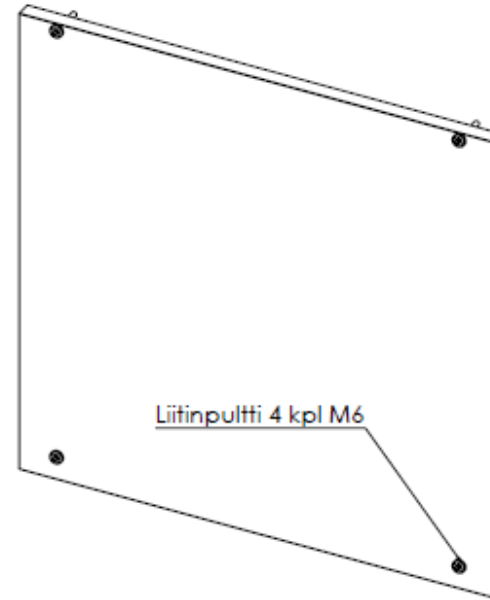

Liitinpultti 4 kpl M6

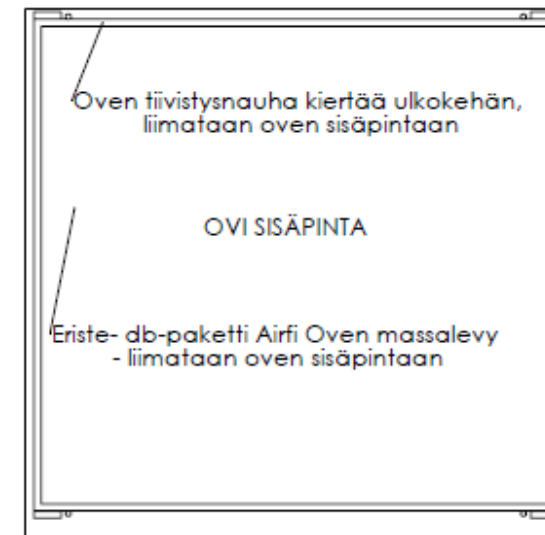


Oven tiivistysnauha kiertää ulkokehän,
liimataan oven sisäpintaan


OVI SISÄPINTA

Eriste- dB-paketti Airfi Oven massalevy
- liimataan oven sisäpintaan

AIRFI dB-Paketti – kaapin minimimitat

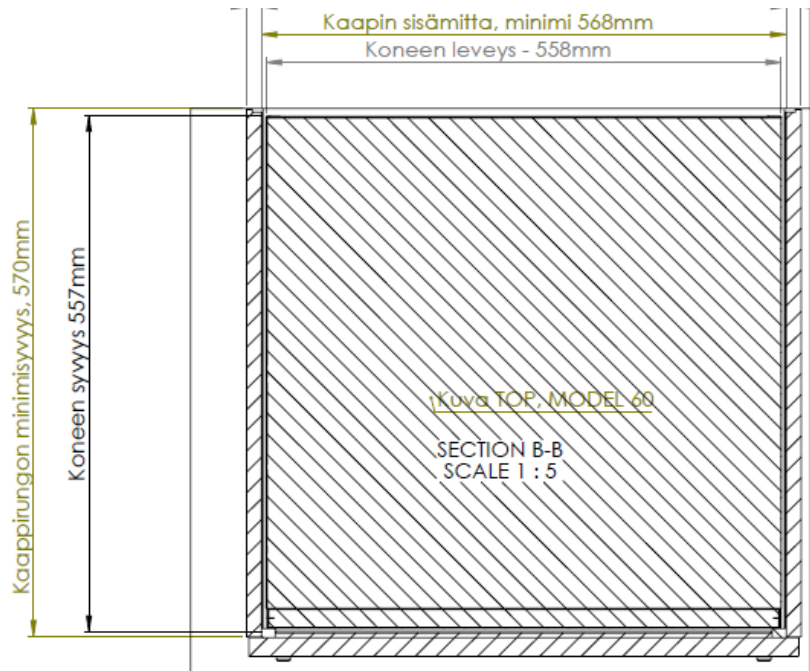

Kaapin korkeudesta, konetyypistä ja asennustavasta riippuen, kondenssivesilukko voidaan sijoittaa "levyn" yläpuolelle tai alapuolelle

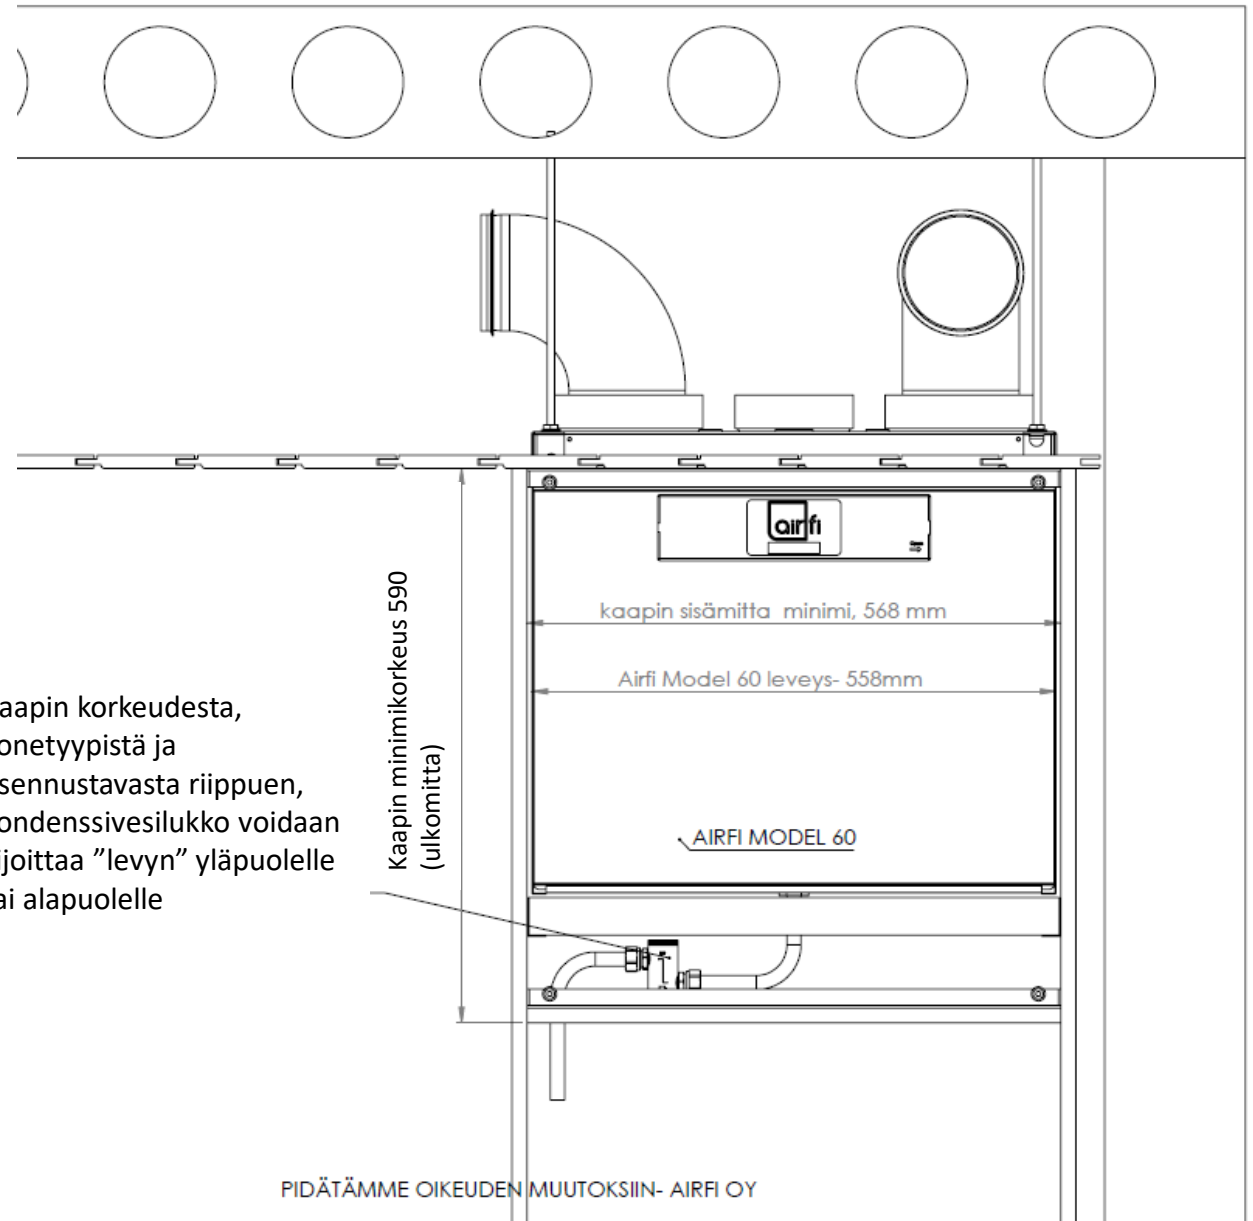

Pidätämme oikeuden muutoksiin

AIRFI dB-Paketin asennusjärjestys


Vaihe 1:

Asenna kattoasennuskehys, sekä kanavisto

Asenna alaslaskettu katto

Varmista että kattoasennuskehys on täysin vaakasuorassa.

Varmista että kattokehysten sijainti on oikea.

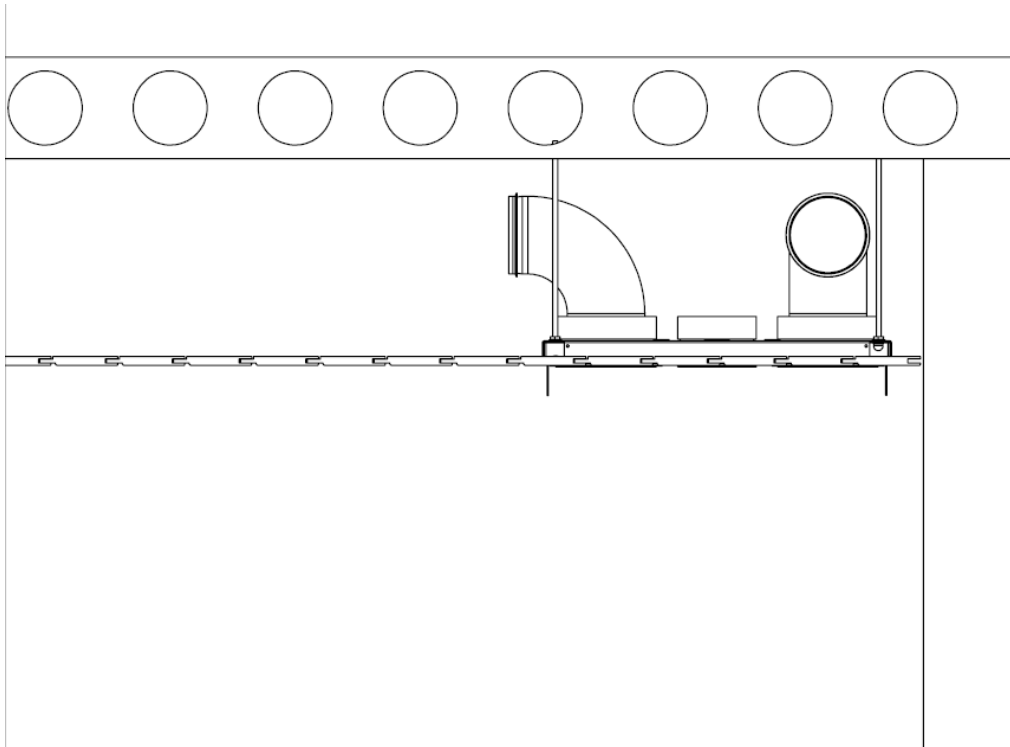

Vaihe 2:


Asenna kaappirunko sivusuunnassa symmetrisesti kattoasennuskehysten mukaan.

Tiivistä huolellisesti kaappirungon yläosa sekä sivulevyt rakenteeseen.

PS. Kaappirunko voidaan asentaa myös koneen paikoilleen asentamisen jälkeen, huolehdi tiivistämisestä.

Kaappirungon asentamisen yhteydessä asennetaan rungon etu/yläosaan peitelistä, joka sitoo kaapin etuosan toisiinsa ja tiivistää listan ja katon välin, **tiivistä joustavalla massalla (ei kuulu toimitukseen)**.

Peitelistan etupinta asennetaan kaappirungon kanssa samaan tasoon.

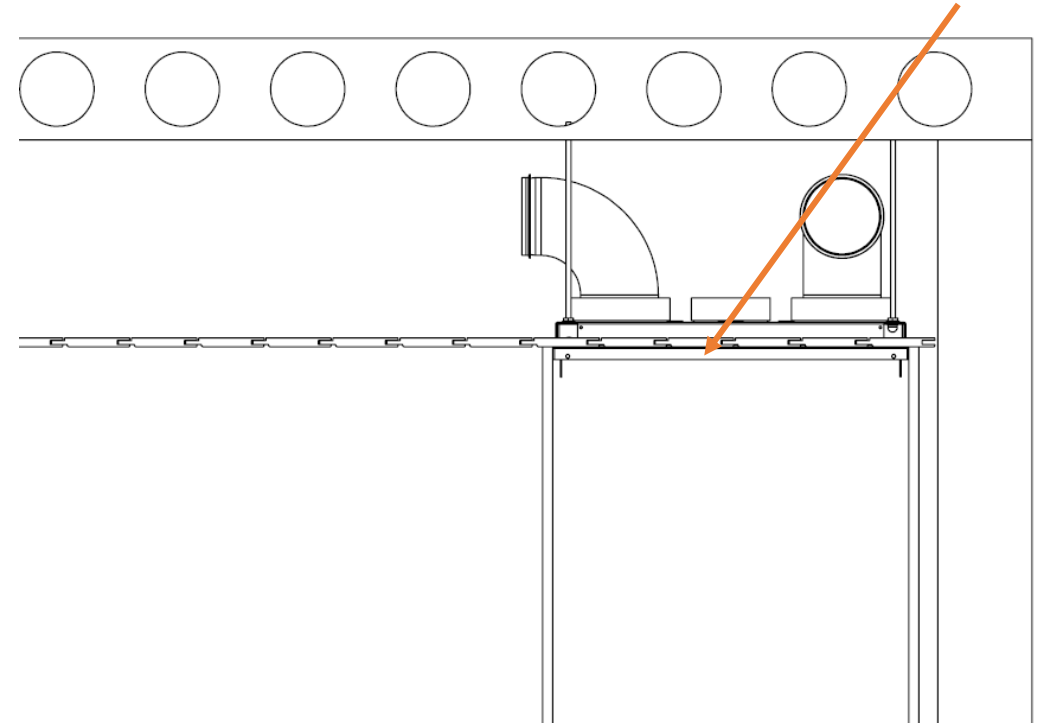

Pidätämme oikeuden muutoksiin

AIRFI dB-Paketin asennusjärjestys

Vaihe 3:


Asenna kone

Varmista että kone ei osu sivulevyyn eikä takaseinään.

Tarkasta ettei kone ole liian edessä, että etuosan äänenvaimennusosat sopivat paikoilleen

Käytä Äänenvaimennuspaketin mukana tullutta nauhaa (nuolet).

HUOM! Jos kone koskee asennettuna sivulevyyn RESONOINTIVAARA, hienosäädä kattokehysten /kaapin asentoa.

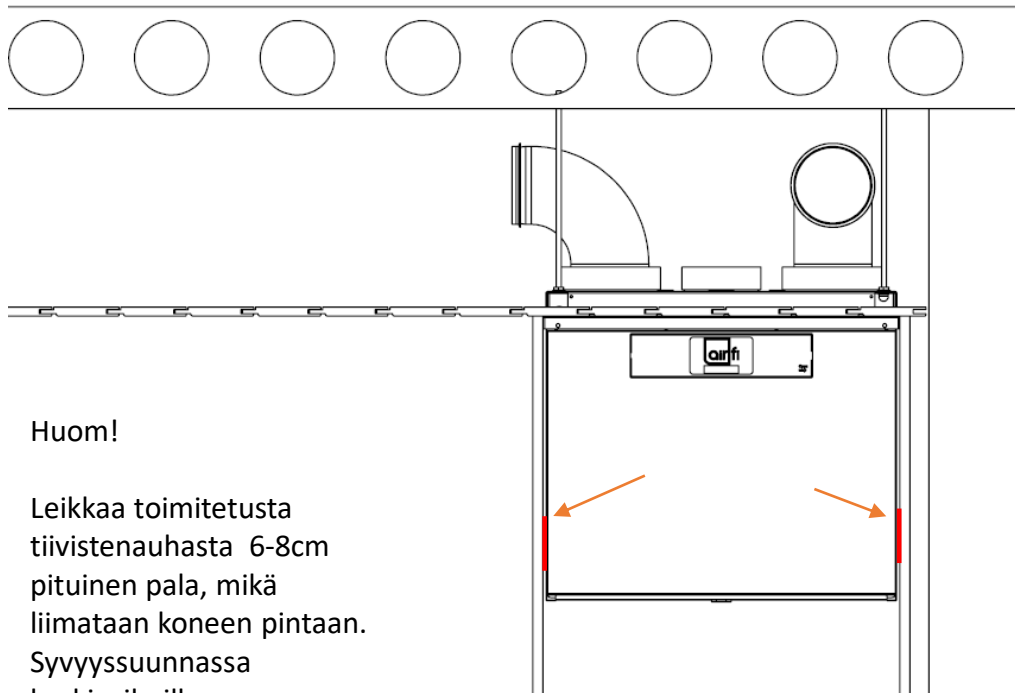


Huom!

Leikkaa toimitetusta tiivistenauhasta 6-8cm pituinen pala, mikä liimataan koneen pintaan. Syvyyssuunnassa keskivaiheille.

Vaihe 4:

Asenna kaappirunkoon Äänenvaimennuspaketin mukana tulleet listat (2kpl).

Asenna Airfi - kondenssivesilukko .

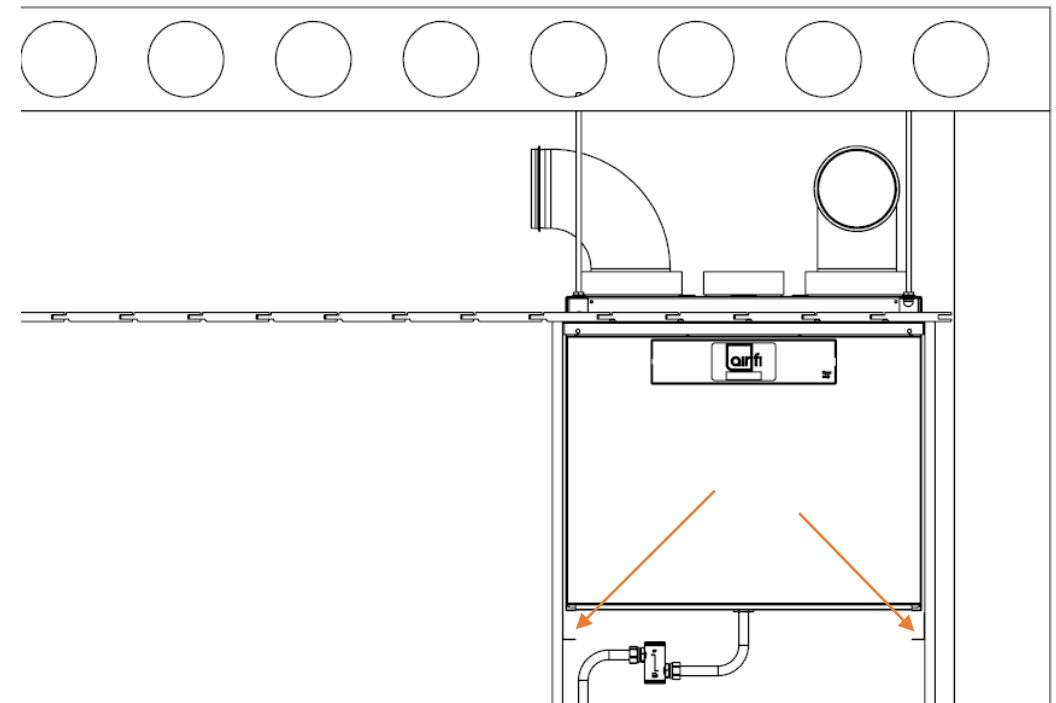

Pidätämme oikeuden muutoksiin

AIRFI dB-Paketin asennusjärjestys


Vaihe 5:

Asenna edellisessä vaiheessa asennettujen listojen varaan äänenvaimennuspaketin mukana tullut 40mm paksu eristelevy (1kpl).

Asenna kaappiin Välilevy / jos ei ole korkeakaappi, alalevy. Lukitse levy paikoilleen.


Huom! Riippuen kaapin korkeudesta, kondenssivesilukko voidaan asentaa kaapin sisään tai kaappilevyn alapuolelle.

Model 100/130 malli on 40 mm korkeampi kuin Model 60.

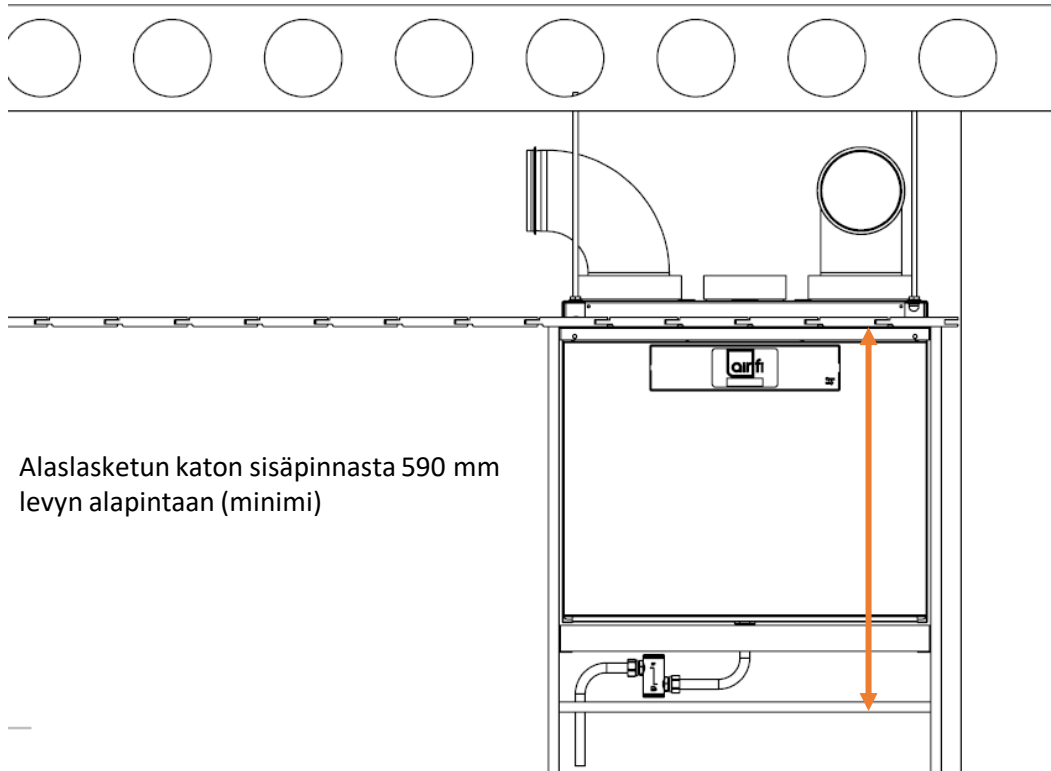

Vaihe 6:

Asenna kaappirunkoon, rungon etu/alaosaan peitelistä (vastaava kuin yläosaan) **Tiivistä massalla.**

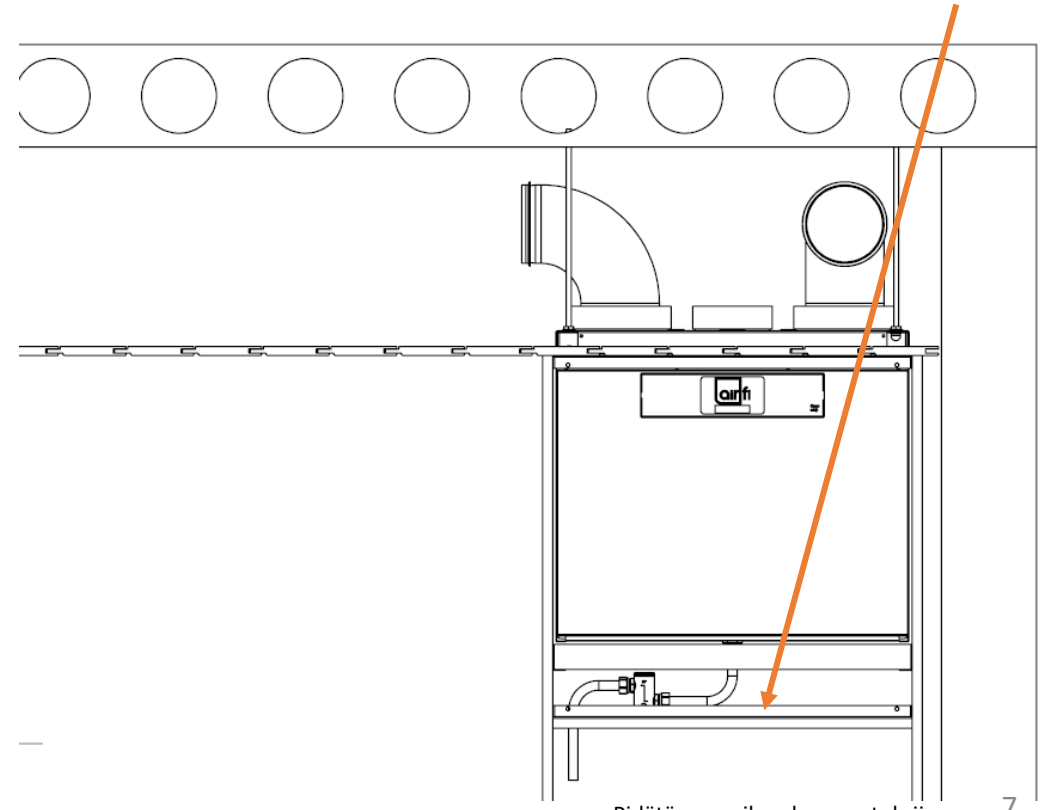

AIRFI dB-Paketin asennusjärjestys

Vaihe 7:

Mallinna oven sijainti, mitoita ja poraa oven kiinnitystä varten oveen 4 kpl reikiä vastaavan kohtaa kuin kiinnityspisteet peitelistassa ovat.

Vaihe 8:

Poista Airfi Peitekilpi (luukun kiinnitysruuviin kohdalla)
Tätä osaa ei käytetä, kun dB-paketti asennetaan)

Vaihe 9:

Puhdista kaapin oven sisäpinta.

Liimaa äänenvaimennuspaketin mukana tullut 4mm paksu eristelevy kaapin oven sisäpintaan (1kpl).

Eriste liimataan sivusuuntaan symmetrisesti, korkeussuunnassa siten että se ei osu peitelistaan ylä tai alapuolella.

(Tarvittaessa oveen liimattavaa eristettä voidaan leikata esim. mattoveitsellä)

Vaihe10:


Liimaa äänenvaimennuspaketin mukana tullut tiivistenauha kaapin oven sisäpintaan vaiheessa 8 asennetun 4 mm eristelevyn reunaa mukaillen.

Varmista että eristenauha asettuu ilmatiiviisti kaapinrunkoon nähden, eikä ilmavuotoa ovilevyn kautta ole.

Vaihe 11:

Kiinnitä ovi paikoilleen toimitetuilla Liitinpulteilla. (4kpl)

Huom! Jos oven kiinnitys tapahtuu muutoin kuin ohjeessa esitetyllä tavalla, pidä huolta että oven eristelevy on paikallaan ja ovi on suljettuna ilmatiiviisti reunoiltaan.

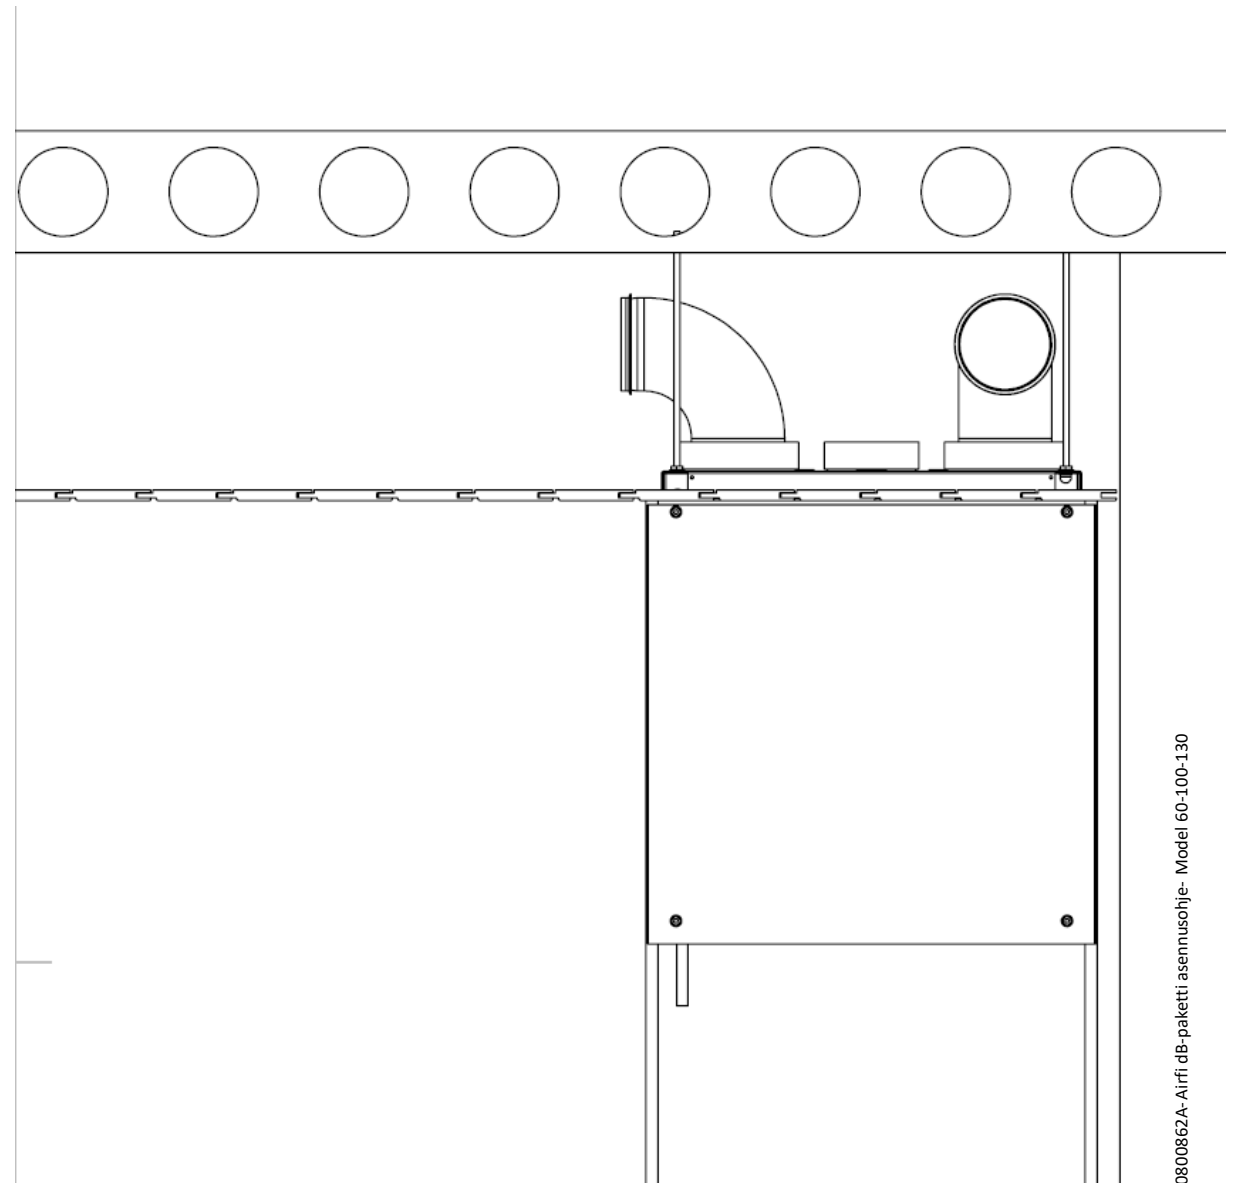

60800862A-Airfi dB-paketti asennusohje- Model 60-100-130