



Huom! Airfi Cloud ja Airfi Service voidaan käyttää ohjelmapäivityksen kautta, jos koneessa ei ole toimitushetkellä ko. ominaisuutta

Airfi Mille- Wifi ohjain
LVI n:o 7916040
Airfi:40 000 042

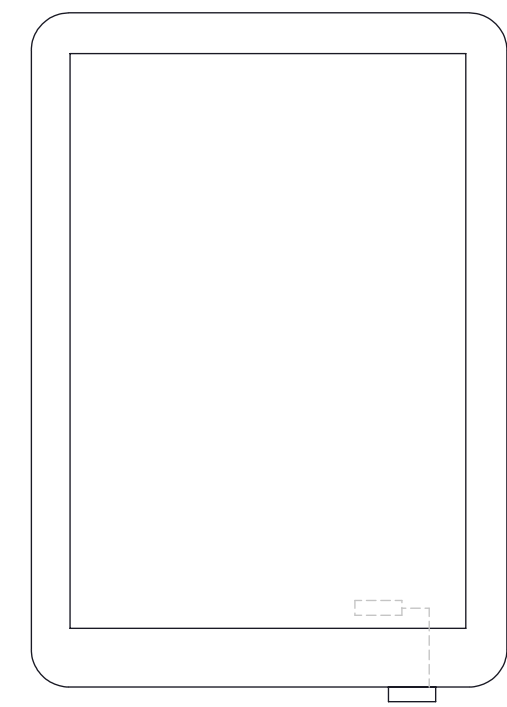


Mille- Wifi virransyöttö 1-os USB pistorasia (SU), Suositeltu asennuskorkeus 1,6m

Airfi Mille- Wire ohjain
LVI n:o 7916065
Airfi:40 000 052

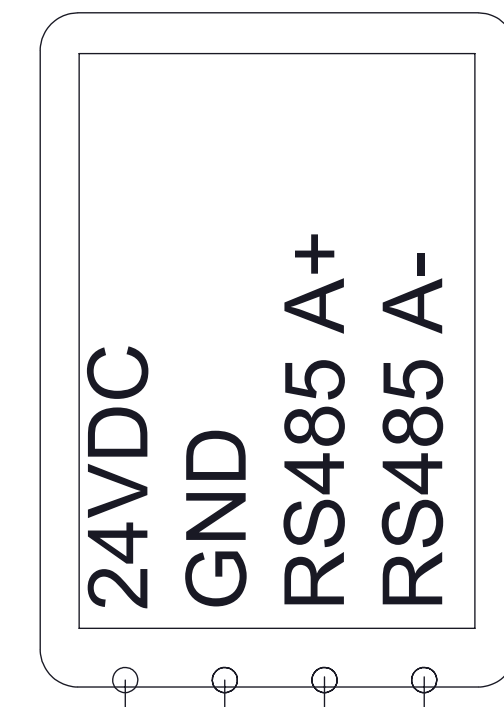


Mille- Wire , kiinteästi johdotettava 1-os kojerasia (SU), Suositeltu asennuskorkeus 1,6m

Airfi Sento ohjain
LVI n:o 7916039
Airfi:40 000 041

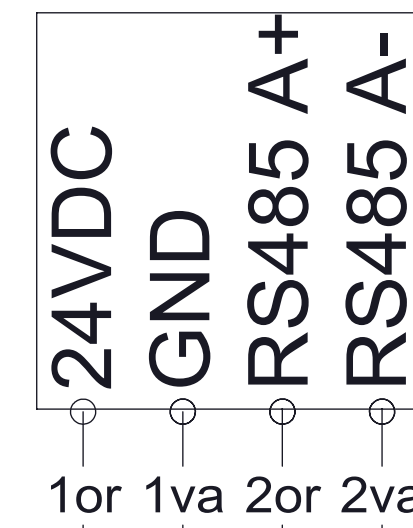


Mille- Sento , kiinteästi johdotettava 1-os kojerasia (SU), Suositeltu asennuskorkeus 1,6m

Airfi Uno kytkin- 5nop
LVI n:o 7916038
Airfi:40 000 040

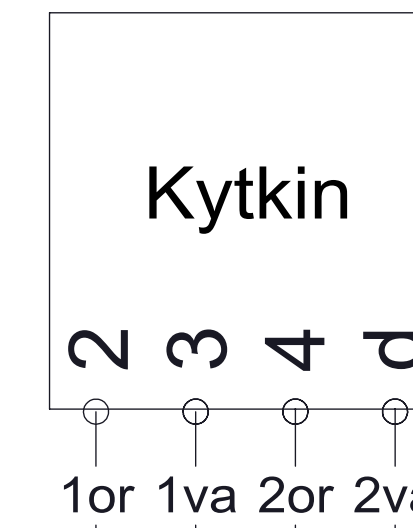


Mille- Sento , kiinteästi johdotettava 1-os kojerasia (SU), Suositeltu asennuskorkeus 1,6m

Airfi Pia säädinkupu

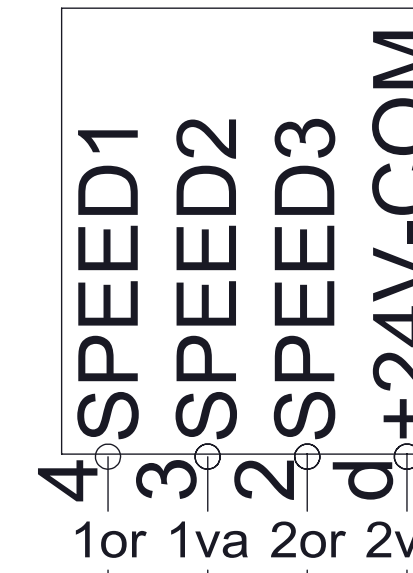


Mekaaniset liesikuvut (esim Pia) sis. Nopeusohjaus/ Alipaineen kompensointi/ Automaattinen tehostus ruoanlaittilanteessa (miniminopeus aseteltavissa)

Airfi Suvi Airfi Ida Airfi Eva säädinkupu

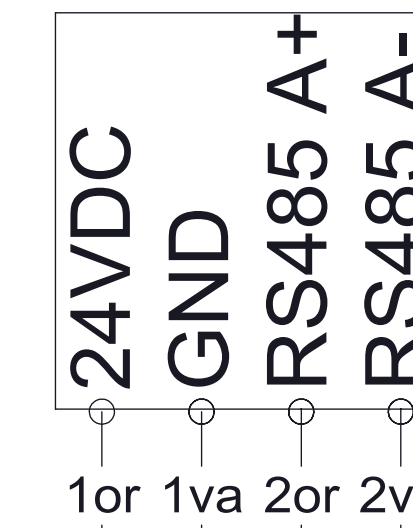


Elektroniset liesikuvut (esim Suvi, Ida, Eva) sis. Nopeusohjaus/ Alipaineen kompensointi/ Automaattinen tehostus ruoanlaittilanteessa (miniminopeus aseteltavissa)

Airfi Pia Tehostuskupu

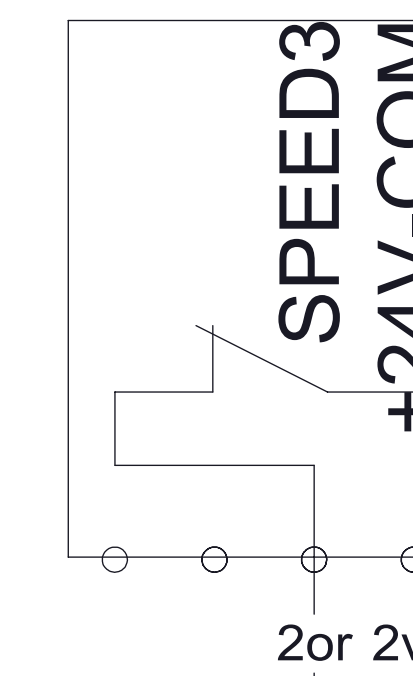


Mekaaniset tehostuskuvut (esim Pia) sis. Kone säädetään aina nopeudella3, Tehostusläpän avaus: Alipaineen kompensointi/ Automaattinen tehostus ruoanlaittilanteessa (miniminopeus aseteltavissa)

ModBus







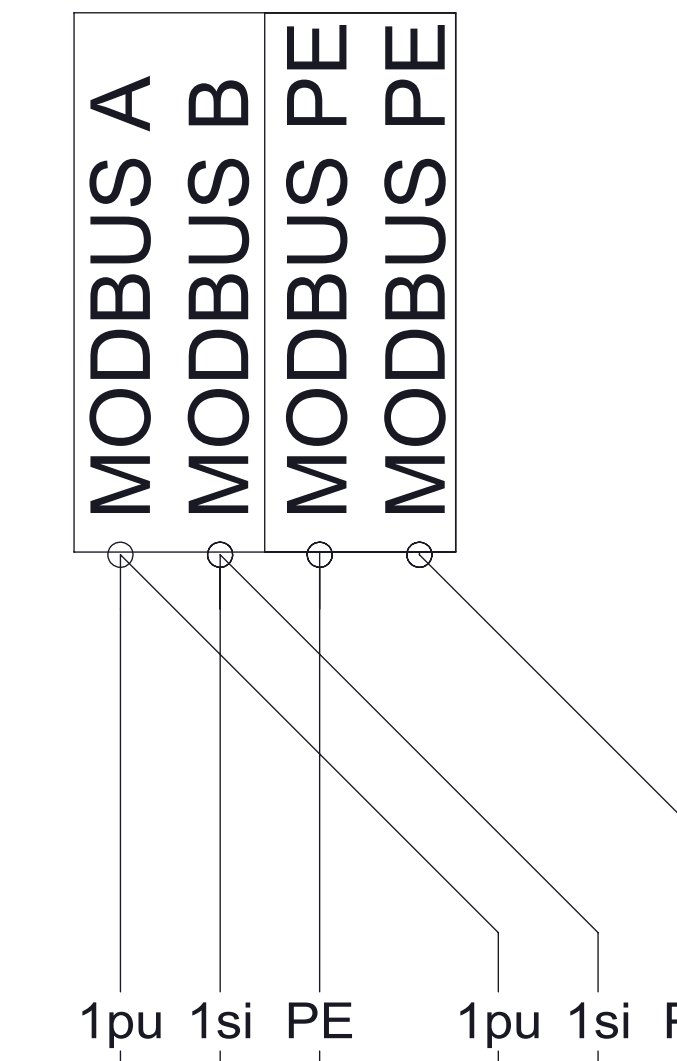


JAMAK 2x(2+1)x0,5+0,5
Tuleva Lähtevä
MODBUS- VÄYLÄ

IV- hätä seis

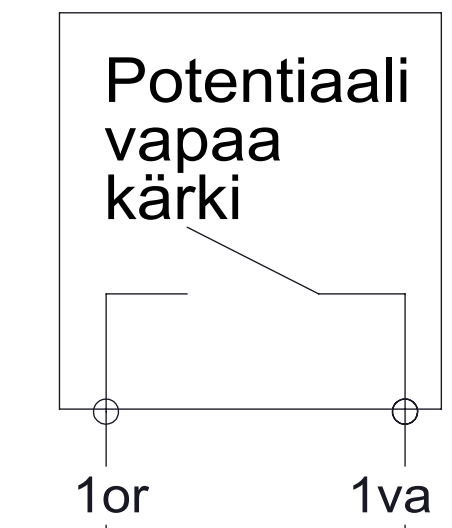

NOMAK 2x2x0,5+0,5
EMERSTOP + EMERSTOP -
IV-hätä seis piiri on opterottettu (syötetään ulkopuolinen 24VDC jännite)
Haluttaessa voidaan ottaa jännite piiriin liittämällä kortilta, kun piiriin syötetään jännite kone pysähtyy

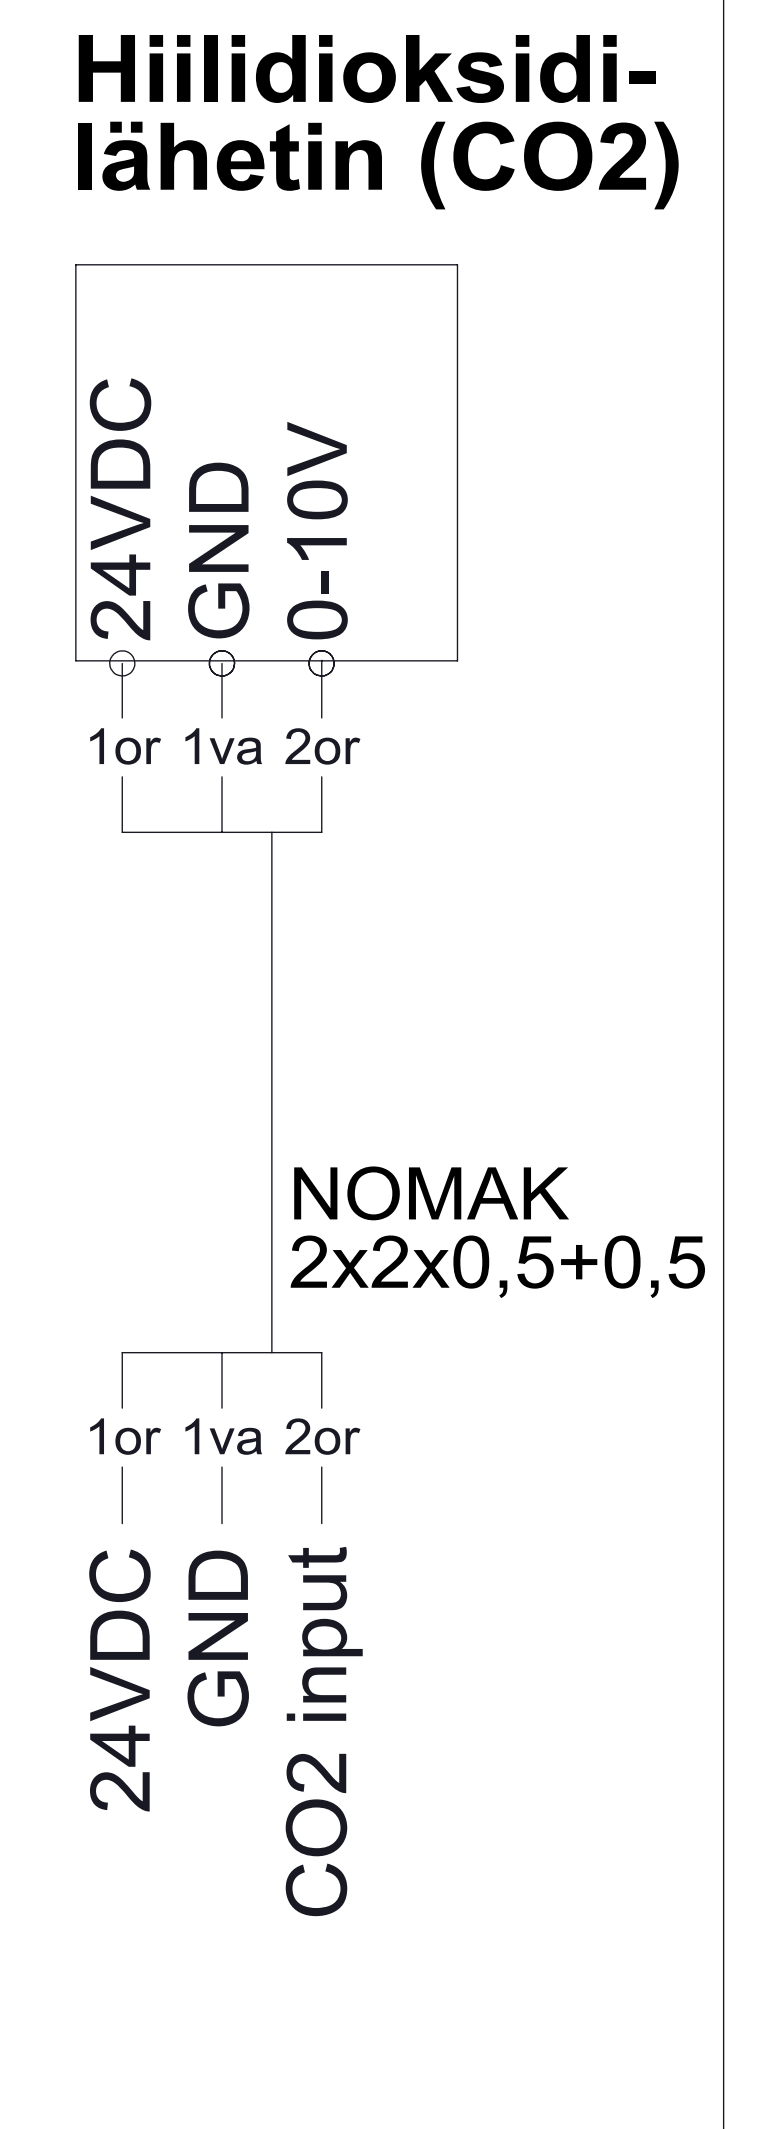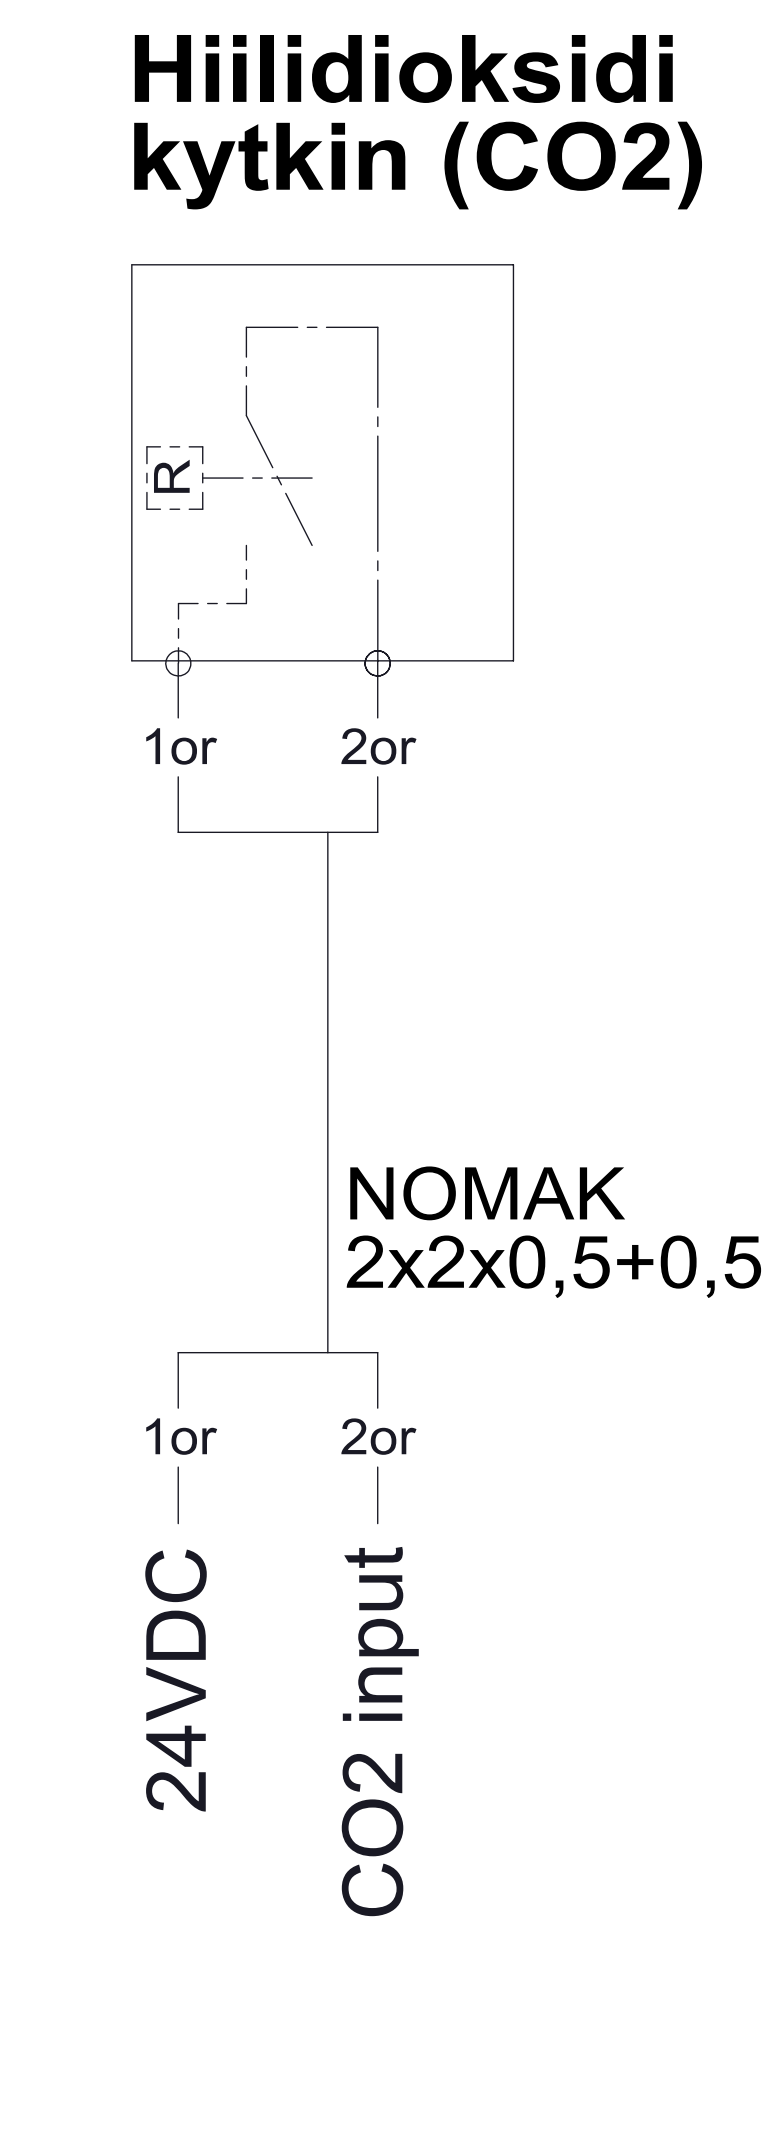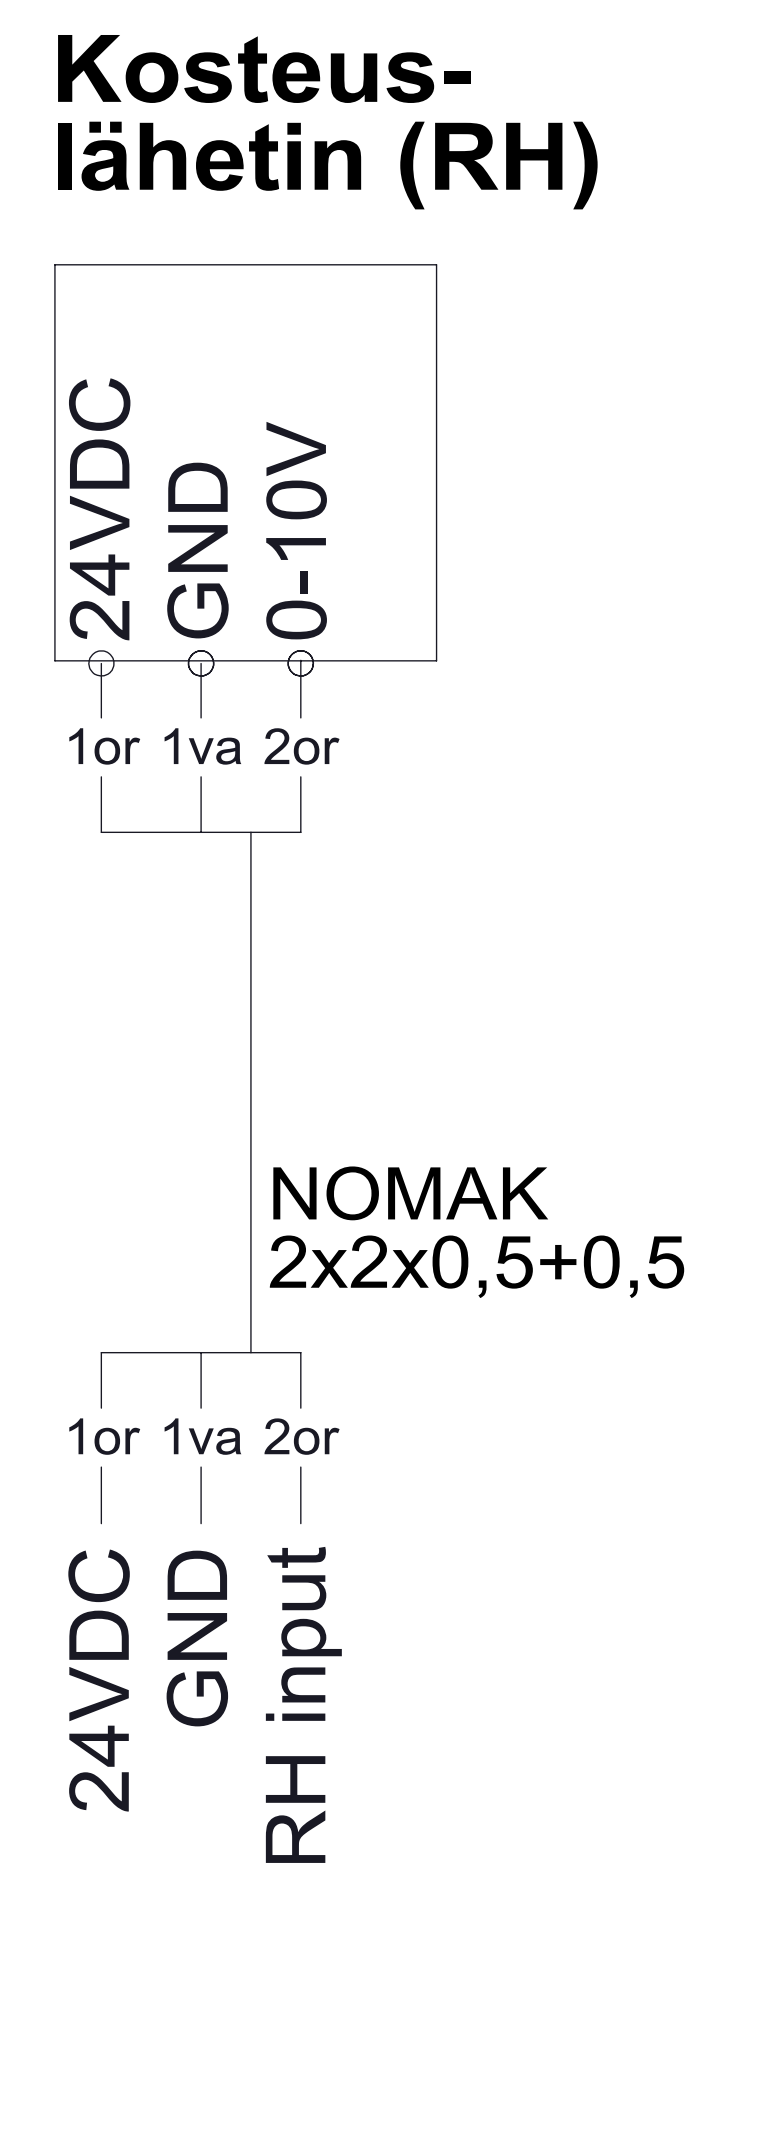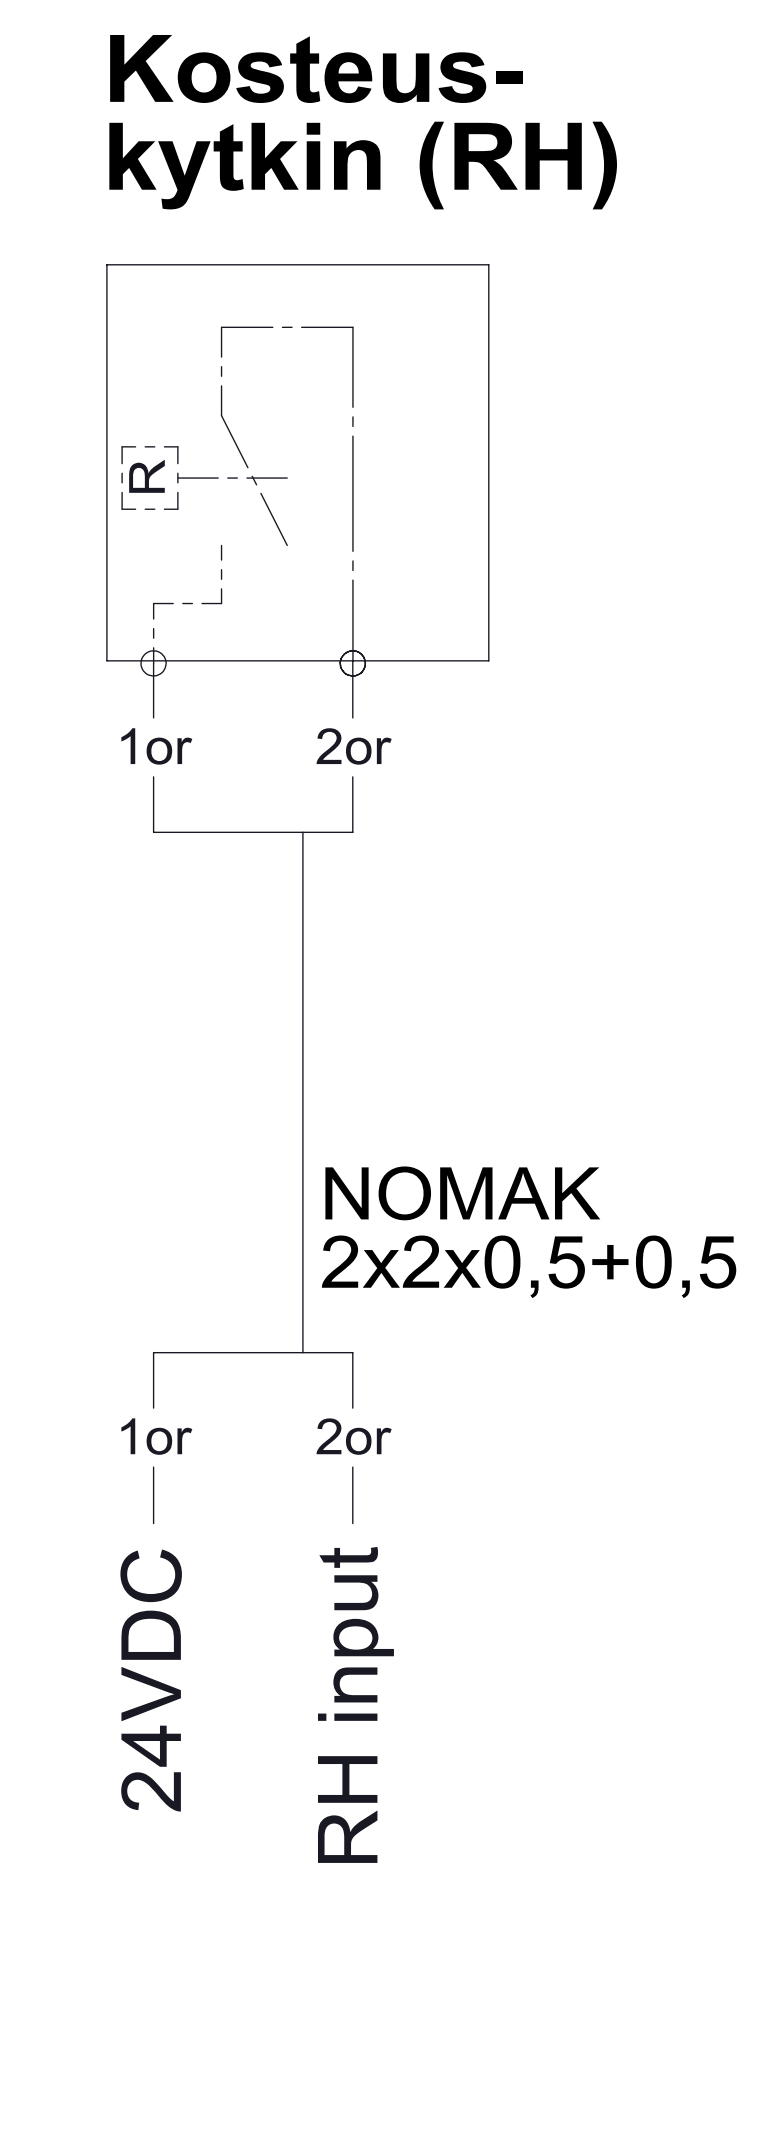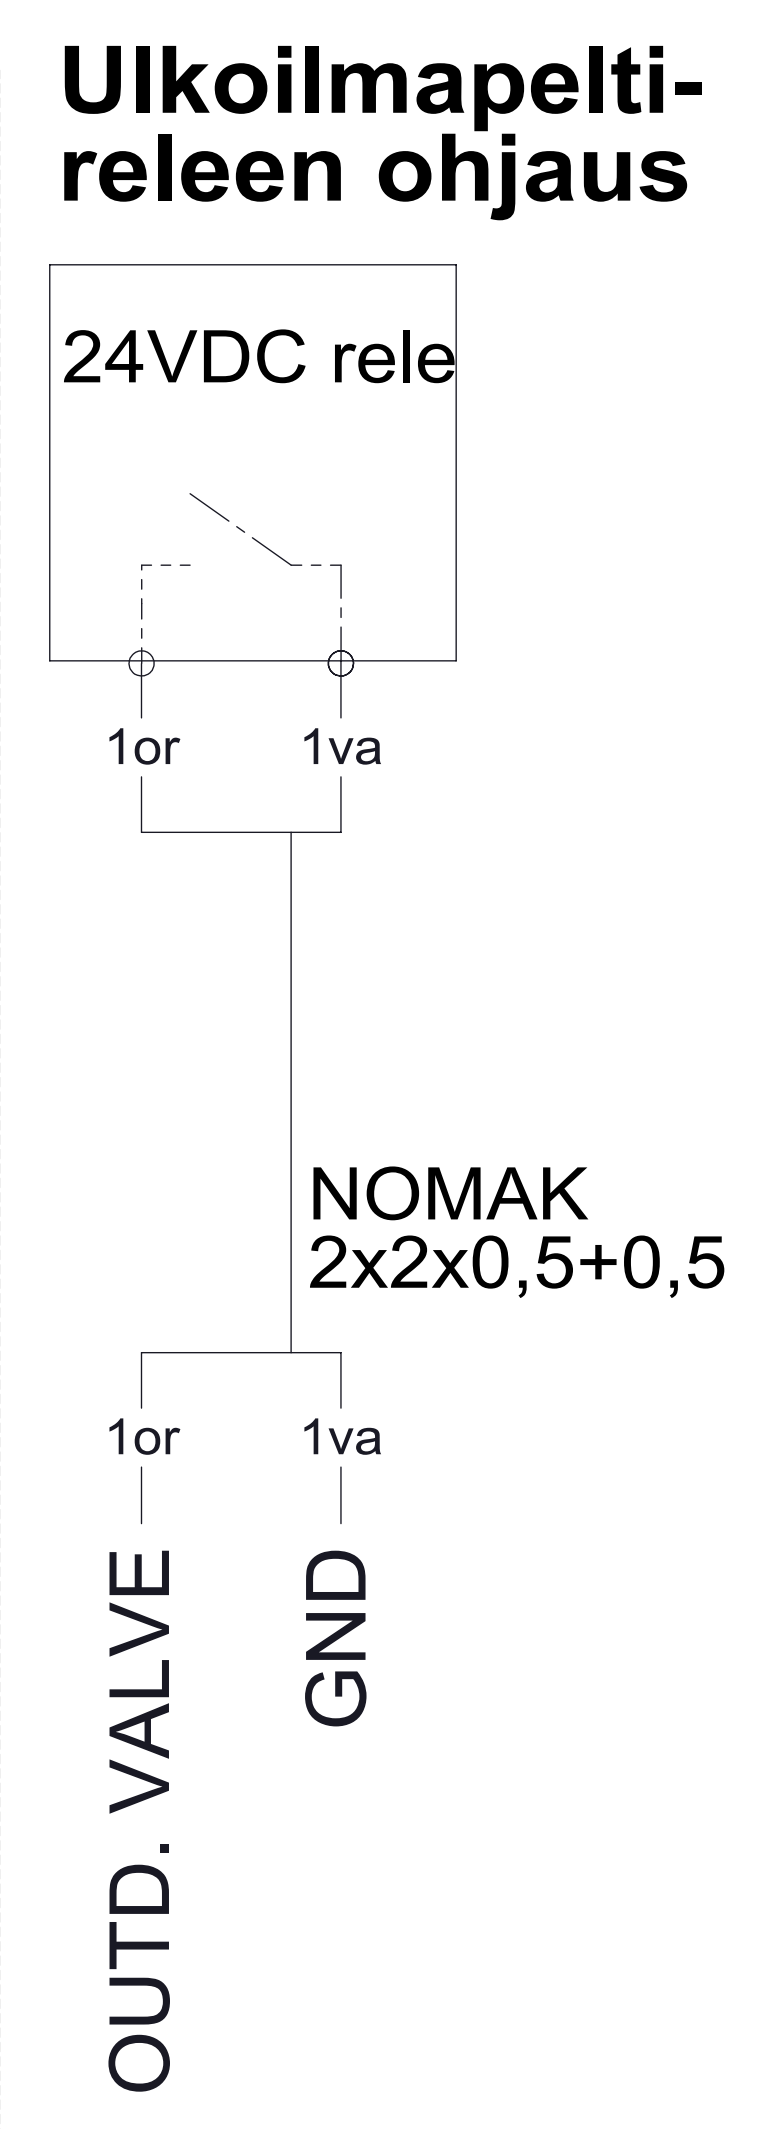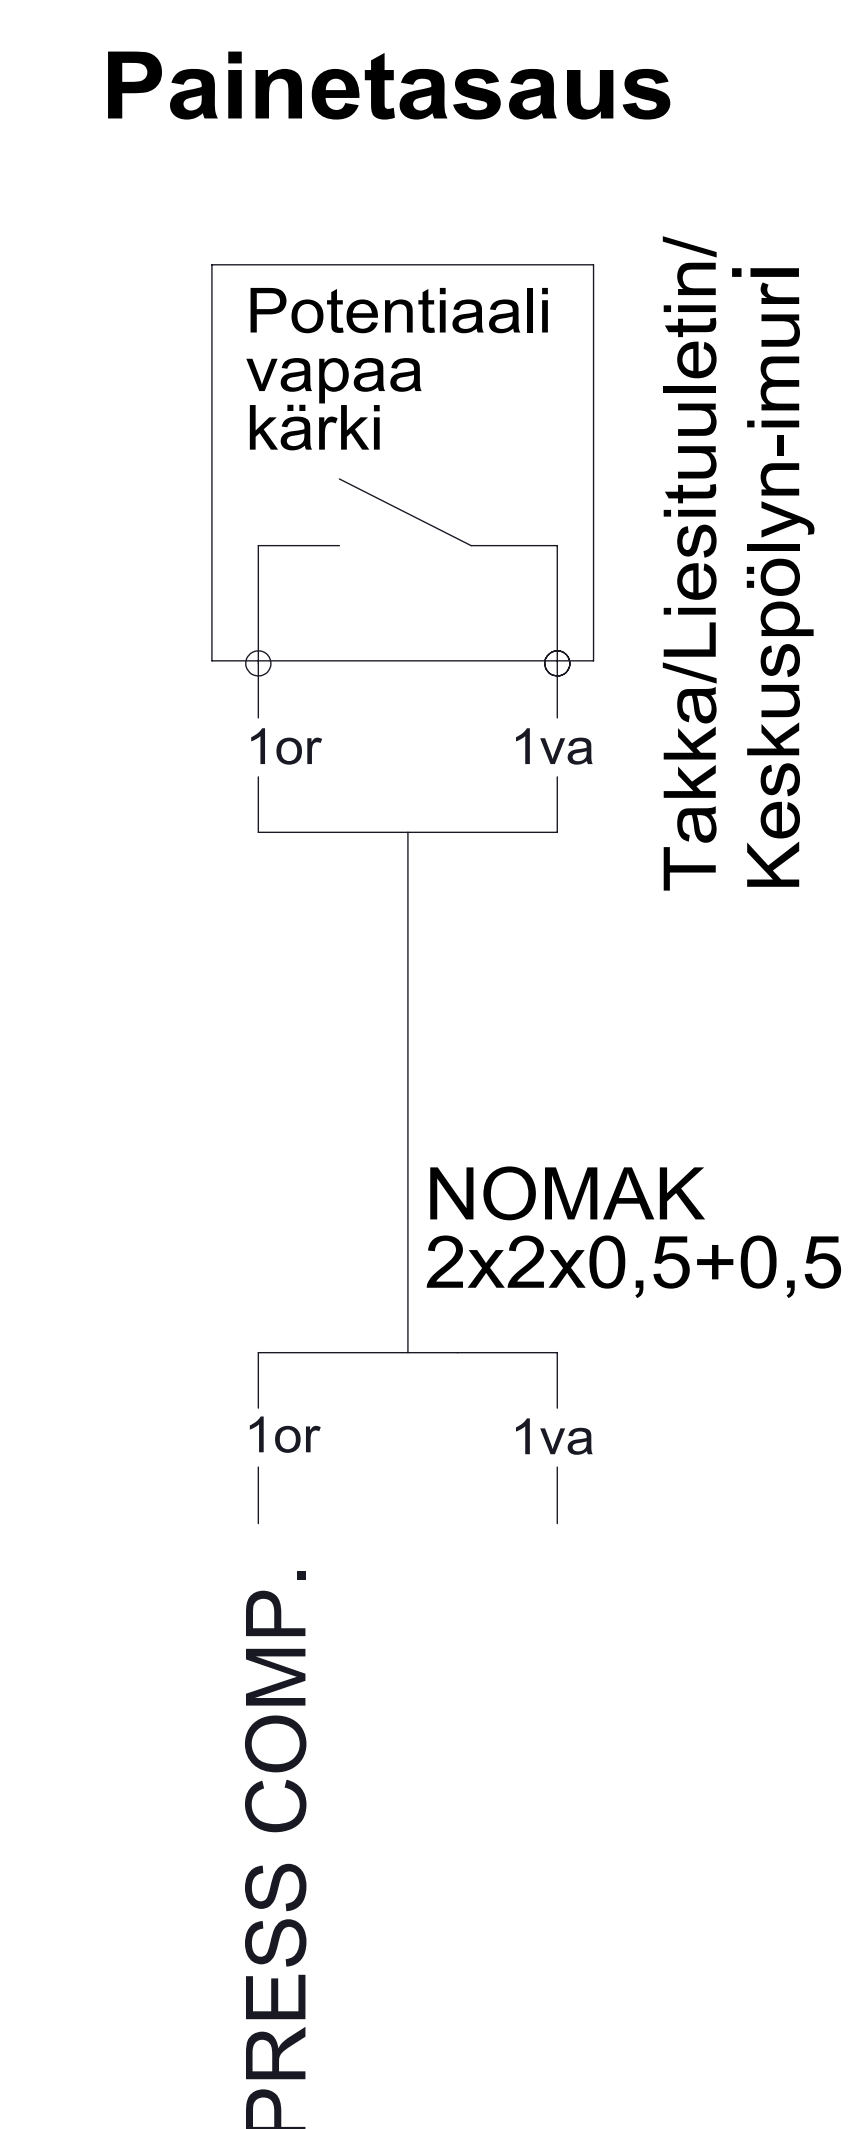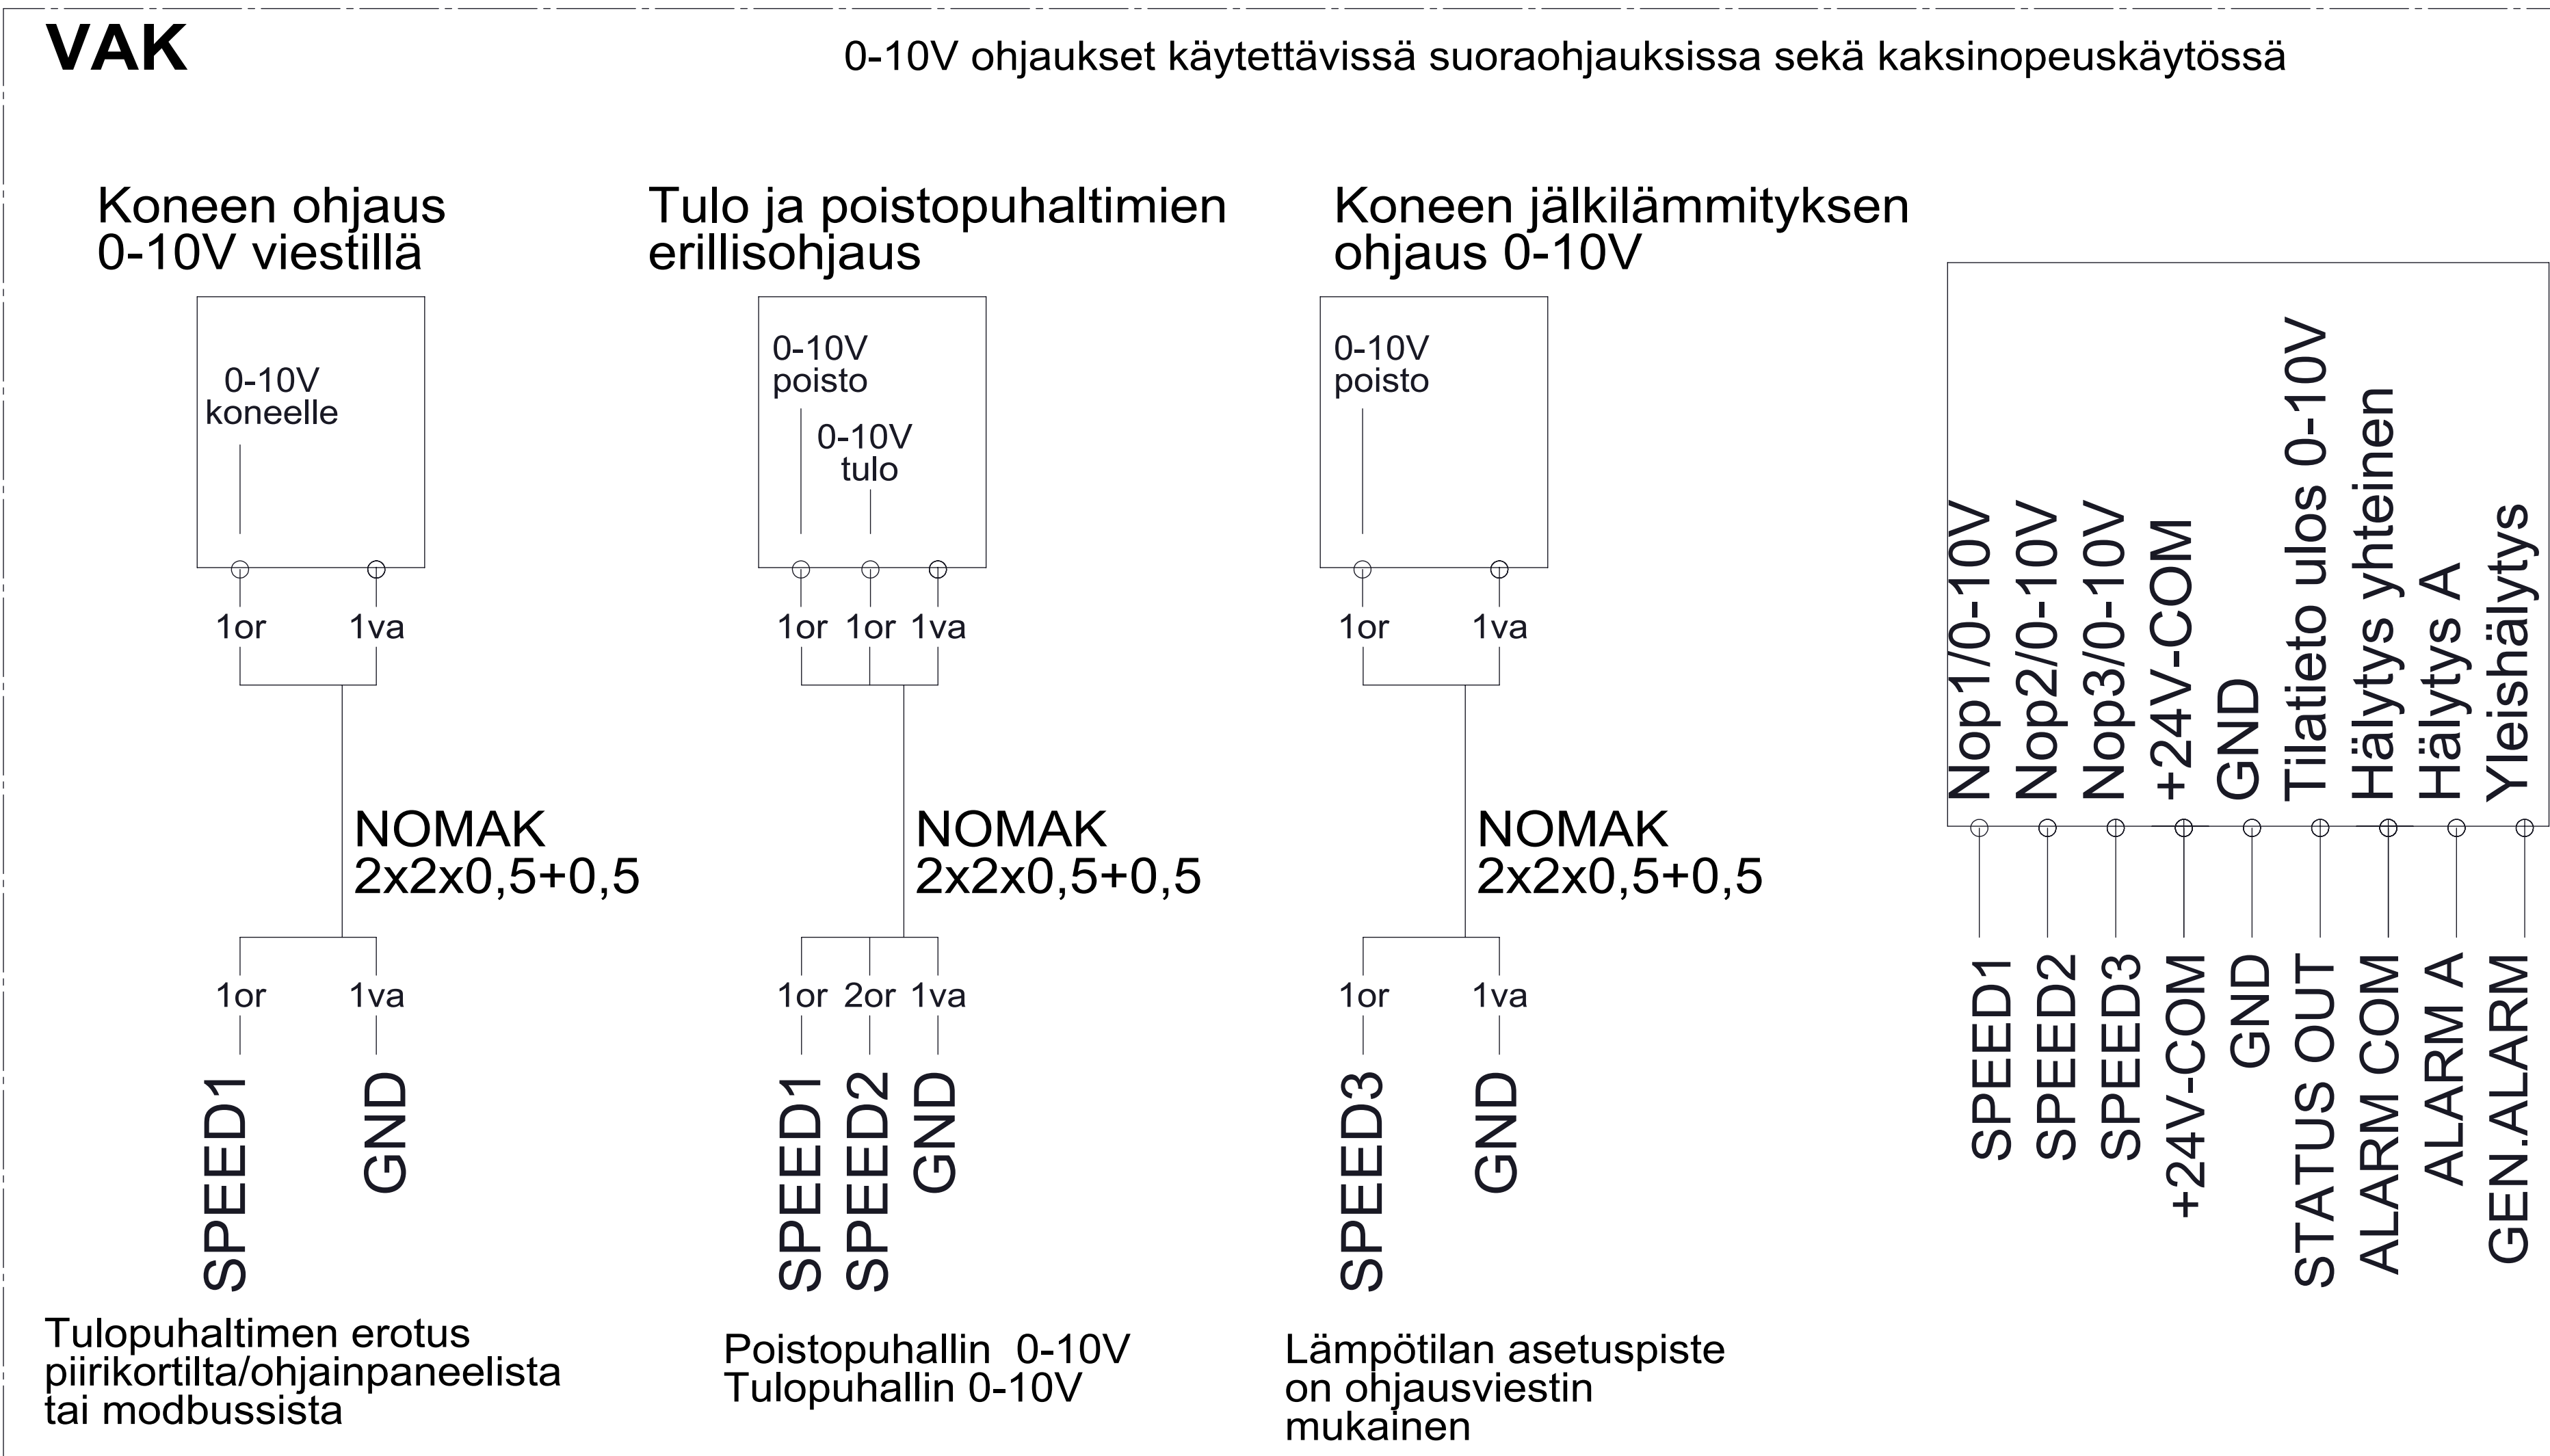

Vakiona Airfi piirikortilla **Koneen piirikortilla äänimerkki joka ilmaisee tarvittaessa esim.puhaltimien vikaantumisen.**

Liesikupusyöttö
Pistotulppaliitäntä 230V 50Hz 10A
Johdon vapaa mitta 1,6m

Koneen syöttö

Pistotulppaliitäntä
Model 60, 230V 50 Hz 10A ,
Model 100, 230V 50 Hz 10A ,
Model 150, 230V 50 Hz 16A,
Johdon vapaa mitta 1,6m

Suunn.	28.02.18	AP
Muutos	09.02.2019	AP

KAIKKI OHEISET VAKIONA (ilman lisälaitteita)

Kaavion nimi **SÄHKÖKAAVIO ULKOINEN**
Kytkenäpisteet koneen ulkopuolisessa liittämälaitteissa sekä pistotulppaliityntä

Piir. tyypp.	S	Sivu	1/1
Piir. No.	60800063	Ver.	H